



Cleanroom LED CR250B

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

LED GreenLine 3500 lm - 840 - jednostka zasilająca - IP65

W pomieszczeniach czystych, np. w szpitalach, gabinetach zabiegowych, przychodniach czy zakładach produkujących żywność, klienci potrzebują sprawdzonych opraw o klasie szczelności IP65 i IP54, które są bezpieczne w użytkowaniu oraz przystępne cenowo. Ta rodzina opraw cechuje się znakomitą relacją ceny do parametrów technicznych: technologia LED Philips zapewnia światło o doskonałej jakości, a dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości montażowych oprawy nadają się do najróżniejszych zastosowań. Oprawy spełniają również wymagania wszystkich odnośnych norm (EC, EMC, RoHS).

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Znak CE	
Liczba źródeł światła	2 [2 sztuki]	Oznaczenie ENEC	brak
Kod rodziny źródła światła	GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]	Okres gwarancji	3 lata
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Stály strumień świetlny	No
Źródło światła wymienne	tak	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	24
Liczba jednostek osprzętu	1	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Eksplöatacja i połączenie elektryczne	
Zawiera zasilacz	tak	Napięcie wejściowe	220-240 V
Typ optyki	brak [-]	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Klosz/soczewki	GC-D [Clear glass with diffuser foil]	Zużycie energii przy ściemnieniu	3 W
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	110°	Prąd rozruchowy	13 A
Złączka	Złączka śrubowa	Czas rozruchu	270 ms
Kabel	brak	Współczynnik mocy (Min)	0.9
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II		
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 850°C, czas 30 s		
Oznaczenie palności	D [D]		

Cleanroom LED CR250B

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	Polistyren
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Materiał mocowania	Stainless steel
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	135 mm
Długość	595 mm
Średnica	brak

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK07 [IK07]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3500 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-5%
Początkowa sprawność oprawy LED	88 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>80
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <4

Początkowa moc pobierana	40 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-5%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	50000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	15000 h

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869607283700
Nazwa produktu na zamówieniu	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
EAN/UPC - Produkt	8718696072837
Kod zamówienia	07283700
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce zewnętrznej	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu	1
Materiał Nr (12NC)	910503910167
Waga netto (szt.)	9.000 kg



Rysunki techniczne

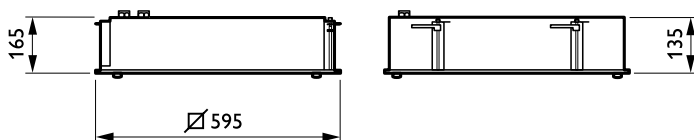

Cleanroom CR150B/CR250B

Cleanroom LED CR250B

