
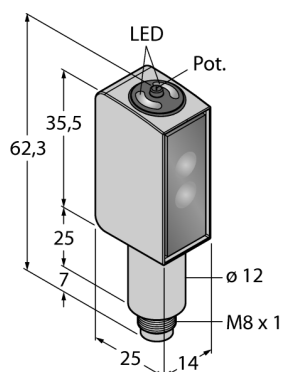
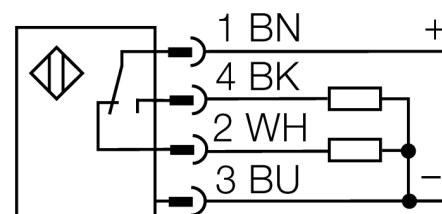


czujnik fotoelektryczny
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausbldung
QM26VPAF200Q7


- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm
- Zakres detekcji: 5 mm - 800 mm

Schemat podłączenia


Typ	QM26VPAF200Q7
Nr kat.	3028809
Tryb pracy	Czujnik odbiciowy z ustawianym odcięciem tła
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	660 nm
Zasięg	5...200 mm
Temperatura pracy	-30...+70 °C
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _s
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania	2 kHz
Opóźnienie załączenia	≤ 300 ms
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie, ECOLAB
Wykonanie	Prostopadłościenny, QM26
Wymiary	20.3 mm x 14 mm x 32.6 mm
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, 1.4435 (316L), Szary
Soczewka	akryl, PMMA
Połączenie elektryczne	Złącze, M8 x 1
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Wskaźnik napięcia zasilania	LED zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED żółta

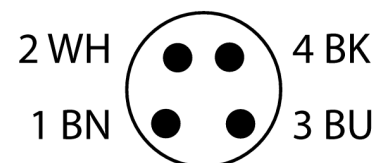

czujnik fotoelektryczny
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QMH26VPAF200Q7

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBQMH26-SS-150	3042371		
SMBLSTDLQ26	3018180	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, prostopadłościenny, dla serii Q26	
SMBLSTQ26	3019506	Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla serii Q26	