


Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50FLGRYB4PQ


TURCK

Industrial
Automation

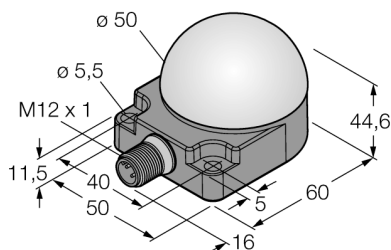

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Montaż płaski
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3) / niebieski (COL 4)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Schemat podłączenia

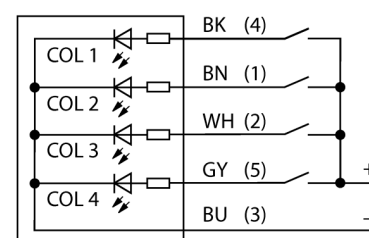

Zasada działania

The LED is IP67 rated and thus qualified for industrial applications. Depending on the pin assignment, one of the three colors lights either steady or flashes during the period of one PNP input signal. The "2" in the type code indicates the programmable flashing function of the LED. When connecting the brown and the black wire to common ground the LED starts flashing red. You find a more detailed description of the terminal programming in the instruction leaflet delivered with the item. Alternate flashing of all colors is also possible.

Typ	K50FLGRYB4PQ
Nr kat.	3083447
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Tryb pracy	Oświetlenie punktowe
Wykonanie	Cylindryczne, gwintowane
Nazwa obudowy	K50F
Wymiary	44.6 x 50 x 76 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1, 5-przewodowy
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Certyfikaty	CE
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 50 mA
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty niebieski

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50FLGRYB4PQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pi- nowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	