


oświetlenie robocze
oświetlenie liniowe
WLB32C285PB


TURCK

Industrial
Automation

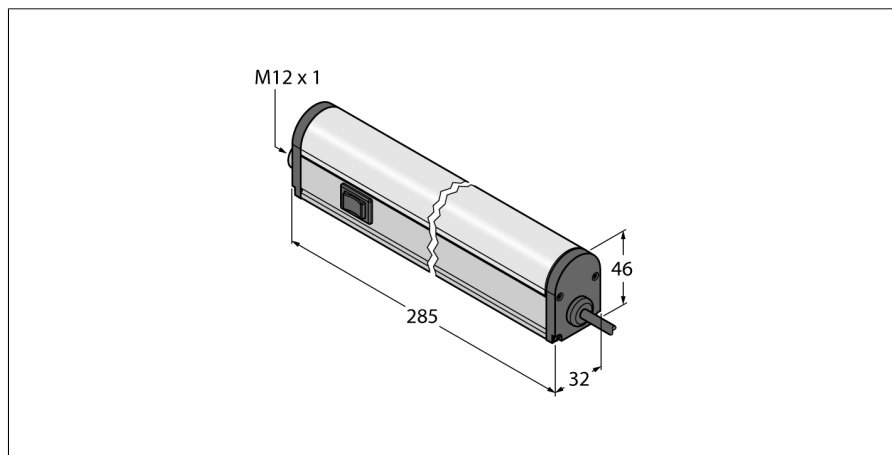


- Połączenie kaskadowe za pomocą 4-pi-
nowego złącza żeńskiego M12 x 1
- Przełącznik zał./wył.
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Kolor: Ciepły biały
- Przewód 2m

Schemat podłączenia



Typ	WLB32C285PB
Nr kat.	3087485
Cel	Oświetlenie robocze LED
Tryb pracy	Oświetlenie liniowe
kaskadowe	tak
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	WLB32
Wymiary	313 x 32 x 46 mm
Materiał obudowy	Anodyzowane aluminium, AL
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód, 2-przewodowy
Długość przewodu	2 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP50
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Certyfikaty	CE, UL
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 310 mA
Input power	7.44 W
Rodzaj światła	biały
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	600 lm
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy

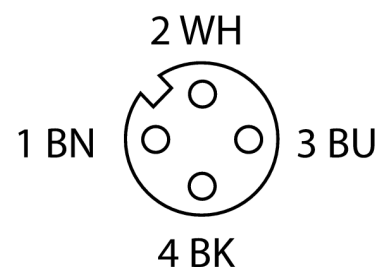

Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura światła leży w zakresie światła widzialnego i wynosi między 5 000 a 10 000 K. Brak efektu oślepienia mimo zastosowania nowej technologii LED oferującej bardzo wysoką jasność. Oświetlenia mogą być łączone szeregowo, w którym każde oświetlenie można wyłączyć lub ustawić jasność 50% lub 100% za pomocą mikroprzełącznika. Nowa technologia zapewnia o 40% wyższą wydajność elektryczną niż inne porównywalne oświetlenia.

Metalowe obudowy oświetleń zapewniają wysoką wytrzymałość i doskonale sprawdzają się w wielu aplikacjach, np. oświetlenia zadaniowe lub maszyn. Montaż realizowany jest za pomocą uchwytów magnetycznych lub zatrzaskowych.

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
LMBWLB32	3090623	Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB32 w zestawie WLB92	
LMBWLB32MAG	3087851	Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; do montażu na powierzchniach metalowych	
LMBWLB32-180S	3087852	Uchwyt zatrzaskowy dla oświetlenia roboczego WLB32; możliwość obrotu o 180°	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL	6625206	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość przewodu: 0,6m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość przewodu: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	