



przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), producent nie zapewnia elementów zawieszenia

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Ektywność zasilacza: >95%

Przylącze elektryczne: 3-polowe złącze

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Żywotność (L70B50): 60 000 h

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 40 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszenia



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Rodzaj osprzętu	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
300092.00068	400W MH (480W)	ED	100°	200	214	29000	27000	126	4000	≥80	-30 ... +40
300092.00094	400W MH (480W)	DALI	100°	200	215	29000	27000	126	4000	≥80	-30 ... +40

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
300092.00068	675 398 90	590	30	1	11,0
300092.00094	675 398 90	590	30	1	11,0

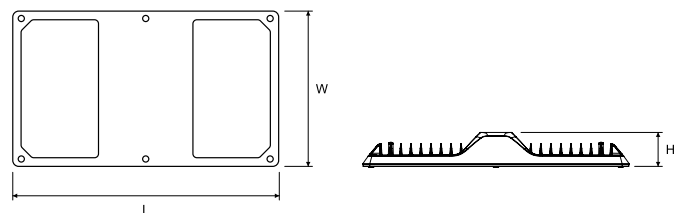

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150020.00823

Regulowany uchwyt montażowy



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com