

220-240V  
50/60 HzIK  
06IP  
20/44

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED.

## DANE MECHANICZNE

**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

**Obudowa:** tworzywo sztuczne

**Kolor:** biały

**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)

## DANE ELEKTRYCZNE

**Efektywność zasilacza:** 86%

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** tak

**Rodzaj osprzętu:** DALI

**Przylącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

## DANE OPTYCZNE

**Rozsył światła:** dookólny

**Sposób świecenia:** bezpośredni

**Odbłyśnik:** biały, aluminiowy matowy fasetowany

## DANE OGÓLNE

**Żywotność (L80B10):** 50 000 h

**Żywotność (TM21 L90B10):** 30 000 h

**Uwagi:** Montaż w sufitach o grubości 8-25 mm


**Gwarancja:** 3 lata

**Zastosowanie:** centra handlowe, hole, korytarze, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej



| Kod                                            | Moc oprawy [W] | Strumień oprawy [lm] | Skuteczność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | Zakres temperatury pracy [°C] |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Odbłyśnik: biały</b>                        |                |                      |                    |                         |        |                               |
| 300031.00137                                   | 14             | 1050                 | 75                 | 3000                    | ≥80    | 0 ... +45                     |
| 300031.00133                                   | 14             | 1050                 | 75                 | 4000                    | ≥80    | 0 ... +45                     |
| 300031.00129                                   | 21             | 1900                 | 90                 | 3000                    | ≥80    | 0 ... +35                     |
| 300031.00138                                   | 21             | 1900                 | 90                 | 4000                    | ≥80    | 0 ... +35                     |
| <b>Odbłyśnik: aluminiowy matowy fasetowany</b> |                |                      |                    |                         |        |                               |
| 300031.00139                                   | 14             | 1100                 | 79                 | 3000                    | ≥80    | 0 ... +45                     |
| 300031.00140                                   | 14             | 1100                 | 79                 | 4000                    | ≥80    | 0 ... +45                     |
| 300031.00141                                   | 21             | 1950                 | 93                 | 3000                    | ≥80    | 0 ... +35                     |
| 300031.00142                                   | 21             | 1950                 | 93                 | 4000                    | ≥80    | 0 ... +35                     |

| Kod                                            | Wymiary [mm]<br>W H | Wymiary montażowe [mm]<br>ØS | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Odbłyśnik: biały</b>                        |                     |                              |                  |                    |                 |
| 300031.00137                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00133                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00129                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00138                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| <b>Odbłyśnik: aluminiowy matowy fasetowany</b> |                     |                              |                  |                    |                 |
| 300031.00139                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00140                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00141                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |
| 300031.00142                                   | 170 90              | 155                          | 384              | 1                  | 0,4             |

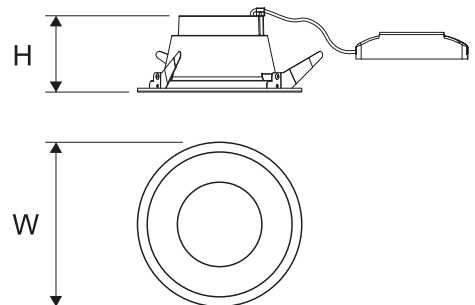

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.lugbox24.com](http://www.lugbox24.com)

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

---



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.lugbox24.com](http://www.lugbox24.com)