

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych 625x625 na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI

Przyłącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00206	37	3750	101	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00207	37	3900	105	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00208	58	5650	97	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00209	58	5850	101	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00206B	40	3750	94	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
300061.00207B	40	3900	98	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
300061.00208B	61	5650	93	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
300061.00209B	61	5850	96	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
300061.00198	37	3900	105	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00223	37	3900	105	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00224	37	4050	109	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00225	58	5900	102	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00226	58	6100	105	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00223B	40	4050	101	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
300061.00224B	40	4050	101	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
300061.00225B	61	5900	97	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
300061.00226B	61	6100	100	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
300061.00206	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00207	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00208	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00209	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00206B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00207B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00208B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00209B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00198	620 620 65	625 625	44	1	3,2
Raster: aluminiowy matowy biały					
300061.00223	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00224	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00225	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00226	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00223B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00224B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00225B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00226B	620 620 65	625 625	44	1	3,6

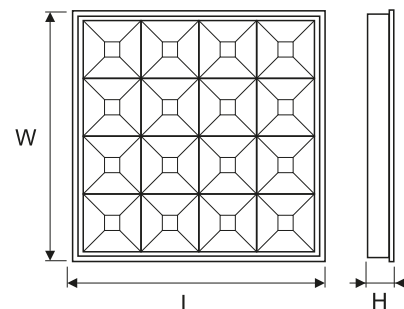POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150010.00200

Uchwyty g/k


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

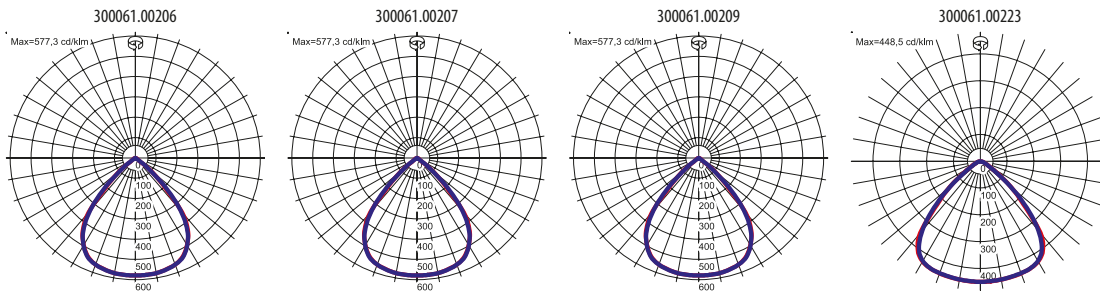

SPÓSÓB ŚWIECENIA

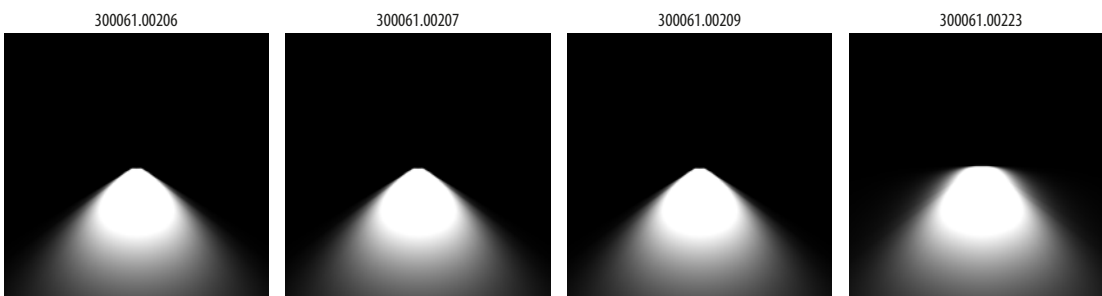

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com