

220-240V
50/60 HzIP
20

LED



Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy
Obudowa: profil aluminiowy, malowany proszkowo
Kolor: czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: pleksi opalowa (PLX)
Efektywność zasilacza: $\geq 86\%$
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni


DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 65 000 h
Żywotność (L80B10): 40 000 h
Żywotność (TM21 L90B10): 20 000 h
Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Dostępne na zamówienie: DALI
Informacje dodatkowe: biała lub szara obudowa dostępna na zamówienie
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki, lotniska



Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
200073.5L12.211	110°	27	1900	70	3000	80
200073.5L13.211	110°	27	1900	70	4000	80
200073.5L14.221	110°	40	3900	98	3000	80
200073.5L15.221	110°	40	3900	98	4000	80
200073.5L16.231	110°	64	7300	114	3000	80
200073.5L17.231	110°	64	7300	114	4000	80

Kod	Wymiary [mm] W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
200073.5L12.211	450 110	6	1	7,0
200073.5L13.211	450 110	6	1	7,0
200073.5L14.221	650 110	6	1	12,0
200073.5L15.221	650 110	6	1	12,0
200073.5L16.231	950 110	3	1	22,0
200073.5L17.231	950 110	3	1	22,0




Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
 Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI




SPOSÓB ŚWIECENIA

200073.5L12.211



PRZYKŁADOWE REALIZACJE

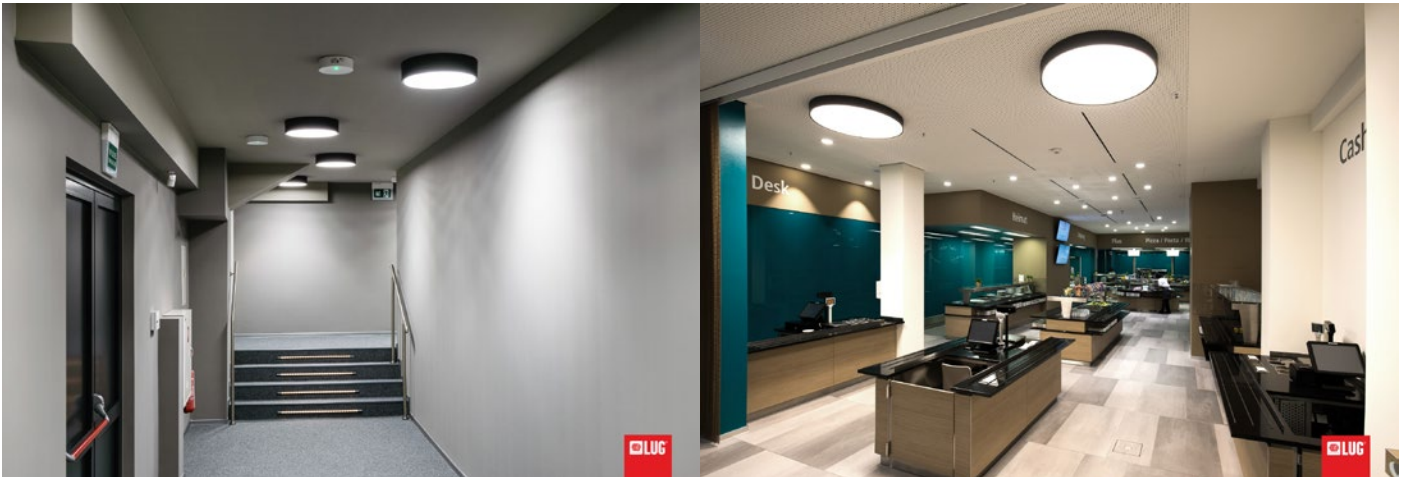

Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Sącz, Polska

Frankfurt School Finansów, Frankfurt, Niemcy

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych