



Skyline LED



Naświetlacz zewnętrzny LED o nowoczesnym i eleganckim kształcie. Zaprojektowany pod najnowsze moduły LED o wysokiej wydajności. Idealny do oświetlenia ulic, ścieżek w parkach, itp.

Zamawiając akcesorium - zasilacz DALI stwórz kod: kod oprawy + DIMM

Wykonanie: Obudowa, pokrywa i uchwyt mocujący do słupa wykonane z odlewu aluminiowego zabezpieczonego termoutwardzalną powłoką poliestrową. Szyba hartowana 4 mm.

Uchwyt mocujący: dostosowany do słupa $\varnothing 60\text{mm}$, dodatkowy adapter dostosowany do słupa $\varnothing 40\text{mm}$.

Moduły LED zaopatrzone w asymetryczną optykę uliczną 30° .

Montaż: do słupa, pozycje wychylenia w zakresie $0-90^\circ$.

Akcesoria: DALI, zasilacz z redukcją mocy

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Napięcie znamionowe	230 V

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
-------	----------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	II
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła	Moc oprawy	Strumień świetlny źródła	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna źródła	Skuteczność świetlna oprawy	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
CL506603.000	-	-	-	-	-	-	-	OBUDOWA	9,25
CL506643.104	4x8W	32 W	4300 lm	3700 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,01
CL506643.208	8x8W	64 W	8600 lm	7400 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,05
CL506643.312	12x8W	96 W	12900 lm	11100 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,20
CL506643.416	16x8W	128 W	17200 lm	14800 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,25
CL506643.520	20x8W	160 W	21500 lm	18500 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	-	10,36

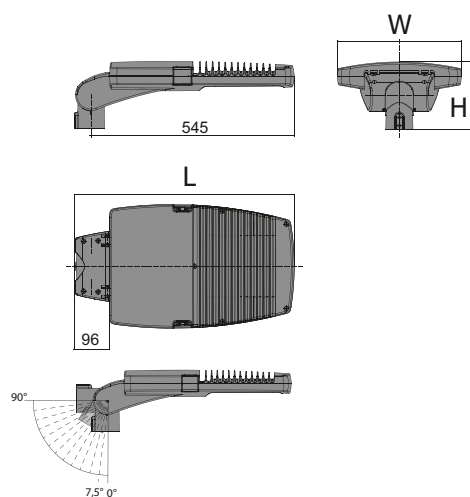

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
590,4	331,8	181

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość
/ głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny

Zasilacz DALI 1-10V SKYLINE LED
Sztuki w komplecie: 1

CL506603.
xxxDIMM