



PN 280 T



Zewnętrzna oprawa na źródła LED o stopniu szczelności IP65. Elegancki kształt pozwala na zastosowanie oprawy PN210 jako głównego oświetlenia zewnętrznych korytarzy, przejść podziemnych, podcieni. Wysokiej jakości materiały są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wbudowany zasilacz pozwala na bezpośrednie przyłączenie do sieci 230V.

Wykonanie: Corps en aluminium moulé sous pression, protégé par une couche de polyester en couleur gris, blanc ou noir, résistante au rayonnement UV. Glace en polycarbonate décorative, transparente.

Montaż: Naścienny, nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	30W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	30 W

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny źródła	3600 lm
Strumień świetlny oprawy	3230 lm
Temperatura barwowa	3000K
Kąt rozsyłu	120 °

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV139201	1×30	Czarny
IV139203	1×30	Szary
IV139204	1×30	Biały

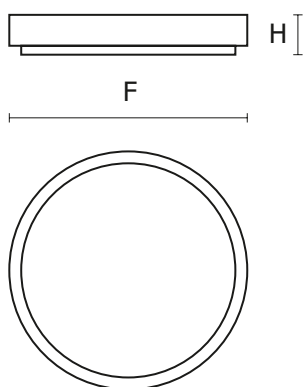

WYMIARY

L [mm]	H [mm]	G [mm]
280	36	280

L = Długość | H = Wysokość /
głębokość | G = Średnica wewnętrzna