



PN 230 Q



Zewnętrzna oprawa na źródła LED o stopniu szczelności IP65. Elegancki kształt pozwala na zastosowanie oprawy PN230Q jako głównego oświetlenia zewnętrznych korytarzy, przejść podziemnych, podcieni. Wysokiej jakości materiały są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wbudowany zasilacz pozwala na bezpośrednie przyłączenie do sieci 230V.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową w kolorze szarym, białym lub czarnym. Ozdobny, przezroczysty klosz z poliwęglanu.

Montaż: Naścienny, nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	18 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	18W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny źródła	2400 lm
Strumień świetlny oprawy	2040 lm
Temperatura barwowa	3000K
Kąt rozsyłu	110 °

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odblýśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV144001	1×18	Czarny
IV144003	1×18	Szary
IV144004	1×18	Biały

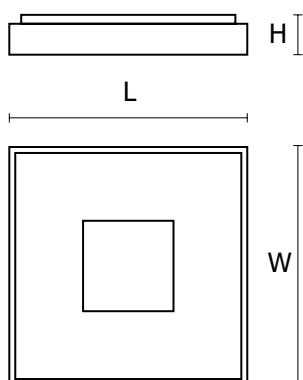

WYMIARY

L [mm]	H [mm]	G [mm]
280	36	280

L = Długość | H = Wysokość /
głębokość | G = Średnica wewnętrzna