




PN 110 Q



Zewnętrzna oprawa na źródła LED o stopniu szczelności IP65. Elegancki kształt pozwala na zastosowanie oprawy PN110 jako głównego oświetlenia zewnętrznych korytarzy, przejść podziemnych, podcieni. Wysokiej jakości materiały są odporne na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wbudowany zasilacz pozwala na bezpośrednie przyłączenie do sieci 230V.

Wykonanie: Corps en aluminium moulé sous pression, protégé par une couche de polyester en couleur gris, blanc ou noir, résistante au rayonnement UV. Glace en polycarbonate décorative, transparente.

Montaż: Naścienny, nastropowy

Akcesoria: Uchwyt ścienny

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	4,3W
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	4,3 W

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
------------------	--------------------------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Odporność udarowa	IK08
Klasa ochronności	I
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Strumień świetlny źródła	400 lm
Strumień świetlny oprawy	320 lm
Temperatura barwowa	3000K

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV144801	1×4,3	Czarny
IV144803	1×4,3	Szary
IV144804	1×4,3	Biały

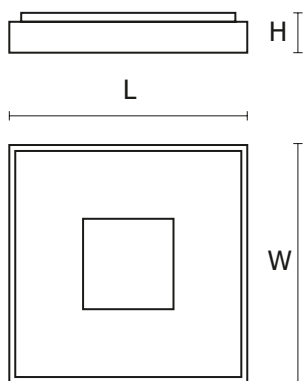

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
110	110	22

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element montażowy

PN 110 Q uchwyt ścienny	IV1635104	Biały
	IV1635101	Czarny