



Achille LED



Oprawa najazdowa na źródła LED wpuszczana z możliwością regulacji kąta świecenia. Oprawa o podwyższonym stopniu szczelności IP67.

Wykonanie: Pierścień ze stali nierdzewnej INOX, obudowa z tworzywa w kolorze czarnym, szyba przezroczysta hartowana, po obwodzie zmatowiona o sile nacisku od 2000kg do 3000kg (w zależności od średnicy oprawy).

Montaż: Wpuszczany.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do podłoża
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne / metal
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Stal szlachetna
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP67
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Podział światła	SM
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kąt rozsyłu [°]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Waga [kg]
IV149401	12	1530	26	2000	1,90
IV149501	18	2125	26	2000	1,90
IV147900	18	1944	30	3000	7,20
IV148000	27	3190	25	3000	7,20
IV146200	32	4300	25	3000	7,20
IV146300	36	5300	25	3000	7,20
IV147000	36	5300	25	3000	7,20

ACHILLE 190

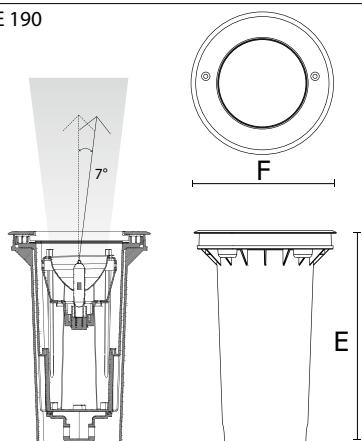


WYMIARY


Kod	F [mm]	G [mm]	E [mm]
IV149401	190	120	295
IV149501	190	120	295
IV147900	320	214	361
IV148000	320	214	361
IV146200	320	214	361
IV146300	320	214	361
IV147000	320	214	361

F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna | E = Głębokość wbudowania

ACHILLE 320

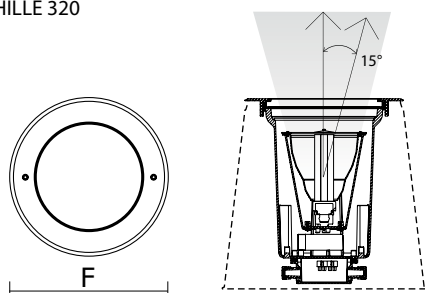

ACHILLE 450

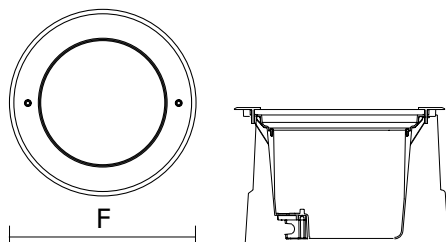

AKCESORIA

Element montażowy

Achille - Puszka montażowa	IV160348	Czarny
	IV160349	Czarny