



PF10



Niezwykle smukła oprawa nastropowa zaprojektowana z myślą o źródłach światła LED. Doskonała do dyskretnego i eleganckiego oświetlenia wnętrz.

Wykonanie: Korpus wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo, z nowoczesnym systemem odprowadzania ciepła, malowany poliestrem na kolor biały, srebrny lub czarny. Odbłyśnik z fasetowanego, metalizowanego i wytrzymałego poliwęglanu. Poliwęglanowy dyfuzor w wersji OPAL.

Montaż: Nastropowy (IP44), naścienny (IP40).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	4,3 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	4,3W
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Info	
------	--

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	430 lm
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	110 °
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
-----------------	-------------------------------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV3875-01-21	1×4,3	Biały
IV3875-01-52	1×4,3	Szary

WYMIARY

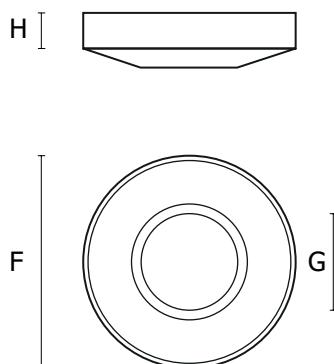

H [mm]	F [mm]	G [mm]
30	101	49

H = Wysokość / głębokość | F =
Średnica zewnętrzna | G = Średnica
wewnętrzna