



Iconica LED



Wnętrzowa oprawa zwieszana na źródła LED

Wykonanie: korpus wykonany z aluminium odlewane ciśnieniowo, mocowanie podsufitowe z tworzywa termoplastycznego, zwieszany przewód zasilający w otulinie z tkaniny w kolorze czarnym (długość 2 mb), diody LED COB. Dostępne kolory: biały mat, czarny, wykończenie chromowane, szczotkowana miedź.

Montaż: zwieszany

Akcesoria: odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Temperatura barwowa	3000K
Kąt rozsyłu	60 °

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor
IV3920-01-21	1×9,5	Biały
IV3920-01-16	1×9,5	Czarny
IV3920-01-11	1×9,5	Chrom
IV3920-01-88	1×9,5	Brązowy
IV3921-01-21	1×19	Biały
IV3921-01-16	1×19	Czarny
IV3921-01-11	1×19	Chrom
IV3921-01-88	1×19	Brązowy

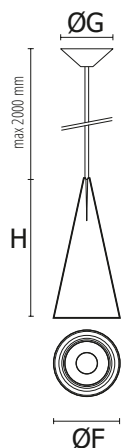

WYMIARY

H [mm]	F [mm]	G [mm]
228	108	85

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

AKCESORIA

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3140	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3142	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3141	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy