



Perfetto



Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.

Wykonanie: korpus z aluminium odlewane ciśnieniowo, lakierowany poliestrem. Odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym

Montaż: naścienny, nastropowy, do szynoprzewodu

Akcesoria: odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Model obracany	Tak
----------------	-----

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor
IV743-161-21	1×26	2759	25	Biały
IV743-161-52	1×26	2759	25	Szary
IV743-161-16	1×26	2759	25	Czarny
IV743-461-16	1×43	4940	30	Czarny
IV743-461-21	1×43	4940	30	Biały
IV743-461-52	1×43	4940	30	Szary

PERFETTO

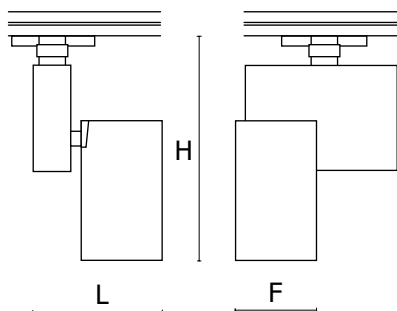

WYMIARY

L [mm]	H [mm]	F [mm]
135	185	84

L = Długość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3138

kąt rozsyłu zależny od mocy
oprawy

IV28-3141

kąt rozsyłu zależny od mocy
oprawy