



Asymmetric LED



Charakteryzująca się asymetrycznym rozsyłem światła oprawa na źródła LED wykonana z profilu aluminiowego. ASYMMETRIC LED idealnie nadaje się do oświetlenia tablic szkolnych, gdzie odpowiednio zaprojektowany odbłyśnik kieruje strumień świetlny bezpośrednio na powierzchnię pionową.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały). Klosz przezroczysty matowy przy brzegach.

Montaż: Nastropowy, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	3030

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	0,89 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	AS
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX0919901	30	1×26	4490	3960	173	132	3000	2,70

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX0919908	30	1×26	4680	4130	181	138	4000	2,70
PX0919915	37	1×33	5610	4950	173	134	3000	3,40
PX0919922	37	1×33	5850	5160	177	139	4000	3,40
PX0919929	44	1×40	6730	5940	168	135	3000	4,00
PX0919936	44	1×40	7020	6190	176	141	4000	4,00
PX0919943	51	1×47	7860	6930	167	136	3000	4,60
PX0919950	51	1×47	8190	7230	174	142	4000	4,60

WYMIARY

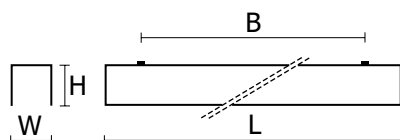

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0919901	1260	65	65
PX0919908	1260	65	65
PX0919915	1540	65	65
PX0919922	1540	65	65
PX0919929	1820	65	65
PX0919936	1820	65	65
PX0919943	2100	65	65
PX0919950	2100	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0919901	1206
PX0919908	1206
PX0919915	1486
PX0919922	1486
PX0919929	1766
PX0919936	1766
PX0919943	2046
PX0919950	2046

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922032

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143
