



Capri LED



Oprawa rastrowa na źródła LED przeznaczona do oświetlania pomieszczeń biurowych, gdzie praca przy komputerach wymaga wysokich parametrów optycznych i niskiej wartości wskaźnika oświeślenia UGR. Konstrukcja oprawy CAPRI LED umożliwia montaż w sufitach podwieszanych o małej odległości do sufitu stałego. Montaż oprawy do sufitów podwieszanych przy użyciu dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego, polerowanego wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikroporymatyczną.

Montaż: W sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej 600x600, sufitach G/K, nastropowy.

Akcesoria: Listwy montażowe do sufitów podwieszanych.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	40 W
Moduły LED	3x
Liczba źródeł światła	3
Moc źródła światła	13W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE



Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX1115511	4880	122	3000
PX1115518	4980	124	4000

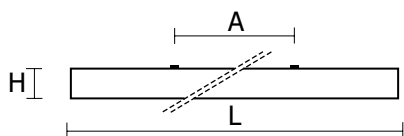

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
625	625	55

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
356	356

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu