




## Fibra LED PREMIUM



Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66.

**Wykonanie:** Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

**Montaż:** Nastropowy lub zwieszany.

**Akcesoria:** Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Źródło światła         | LED           |
| Liczba źródeł światła  | 1             |
| Rodzaj osprzętu        | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe    | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak           |
| Rodzaj LED             | 3030          |

### DANE MECHANICZNE

|                |             |
|----------------|-------------|
| Rodzaj montażu | Uniwersalny |
|----------------|-------------|

### DANE INFORMACYJNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | Szary         |
| Zakres temperatur pracy | -25 ... 40 °C |

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)               | IP66 |
| Stopień ochrony od góry (IP)       | IP66 |
| Odporność uderowa                  | IK10 |
| Klasa ochronności                  | I    |
| Ochrona źródła światła             | Tak  |
| Klasa energetyczna                 | A+   |
| CE                                 | Tak  |
| EAC                                | Tak  |
| Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 84                  |
| Podział światła                                         | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Klasa oprawy                                            | I                   |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L90                 |
| Żywotność diod LED                                      | > 60000 h           |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 %                |


### DANE OPTYCZNE

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
|-----------------|--------------------------------------|

## WYKONANIA

| Kod       | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Info | Waga [kg] |
|-----------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|-----------|
| PX2040901 | 13             | 1960                          | 151                                | 3000                    | 1x   | 1,60      |
| PX2040922 | 13             | 2020                          | 155                                | 4000                    | 1x   | 1,60      |
| PX2040908 | 26             | 3920                          | 151                                | 3000                    | 1x   | 2,50      |
| PX2040929 | 26             | 4040                          | 155                                | 4000                    | 1x   | 2,50      |
| PX2040915 | 32             | 4900                          | 153                                | 3000                    | 1x   | 3,20      |
| PX2040936 | 32             | 5050                          | 158                                | 4000                    | 1x   | 3,20      |
| PX2040943 | 26             | 3920                          | 151                                | 3000                    | 2x   | 1,60      |
| PX2040964 | 26             | 4040                          | 155                                | 4000                    | 2x   | 1,60      |
| PX2040950 | 49             | 7840                          | 160                                | 3000                    | 2x   | 2,60      |
| PX2040971 | 49             | 8080                          | 165                                | 4000                    | 2x   | 2,60      |
| PX2040957 | 60             | 9800                          | 163                                | 3000                    | 2x   | 3,30      |
| PX2040978 | 60             | 10100                         | 168                                | 4000                    | 2x   | 3,30      |

## WYMIARY

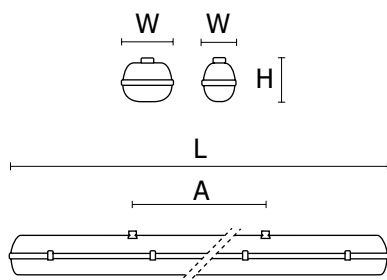

| Kod       | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|
| PX2040901 | 662    | 95     | 111    |
| PX2040922 | 662    | 95     | 111    |
| PX2040908 | 1272   | 95     | 111    |
| PX2040929 | 1272   | 95     | 111    |
| PX2040915 | 1572   | 95     | 111    |
| PX2040936 | 1572   | 95     | 111    |
| PX2040943 | 662    | 95     | 111    |
| PX2040964 | 662    | 95     | 111    |
| PX2040950 | 1272   | 145    | 111    |
| PX2040971 | 1272   | 145    | 111    |
| PX2040957 | 1572   | 145    | 111    |
| PX2040978 | 1572   | 145    | 111    |

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość