



Poker LS LED



Przemysłowa oprawa na źródła LED przeznaczona do łączenia w linie świetlne. Oprawa posiada możliwość prostego montażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowanym źródłom światła LED oprawa jest lżejsza, jej eksploatacja efektywniejsza energetycznie, a zastosowanie dodatkowego odbłyśnika aluminiowego optymalizuje rozsył strumienia świetlnego. Przeznaczona przede wszystkim do oświetlania powierzchni usługowych, magazynów i sklepów wielko-powierzchniowych.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łańcuszek, końcówka.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 51000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX2066601	47	OPAL	5400	114	3000	3,25
PX2066608	47	OPAL	5510	117	4000	3,25
PX2066638	73	OPAL	8100	110	3000	4,40
PX2066640	73	OPAL	8260	113	4000	4,40
PX2066652	118	OPAL	13490	114	3000	7,80
PX2066654	118	OPAL	13770	116	4000	7,80
PX2066657	47	MPRM	5650	120	3000	3,25
PX2066664	47	MPRM	5770	122	4000	3,25
PX2066694	73	MPRM	8480	116	3000	4,40
PX2066696	73	MPRM	8650	118	4000	4,40
PX2066713	118	MPRM	14130	119	3000	7,80
PX2066720	118	MPRM	14420	122	4000	7,80

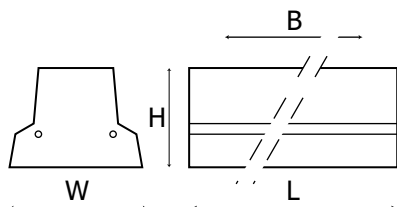

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2066601	1200	100	75
PX2066608	1200	100	75
PX2066638	1800	100	75
PX2066640	1800	100	75
PX2066652	3000	100	75
PX2066654	3000	100	75
PX2066657	1200	100	75
PX2066664	1200	100	75
PX2066694	1800	100	75
PX2066696	1800	100	75
PX2066713	3000	100	75
PX2066720	3000	100	75

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



Poker LS LED Końcówka

PX2066822

Biały

Poker LED Maskownica górna

PX2066857

1200mm

Biały

PX2066864

1800mm

Biały

PX2066871

3000mm

Biały

Element łączący



Poker LS LED Łącznik liniowy niewidoczny

PX2066801

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143



Poker LS LED Zaczep pod łańcuszek

PX2066815

Biały



Poker LS LED Zaczep pod zawieszenie zwykłe

PX2066808

Biały

Element montażowy



Poker LS NEW/LS II/LS LED Łańcuszek 1m

PX1903171

Poker LS NEW/LS II/LS LED
Łańcuszek 1m



Poker LS NEW/LS II/LS LED Łącznik S

PX1903164

Poker LS NEW/LS II/LS LED
Łącznik S