



## Poker LS Mini LED



Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybkozłączkami.

**Wykonanie:** obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz mikro-pryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA. Układ optyczny OPTIC 30°, 60°, SYM, ASYM.

**Montaż:** zwieszany

**Akcesoria:** zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łańcuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczepek pod zawieszenie zwykłe, zaczepek pod łańcuszek, końcówka

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Źródło światła            | LED           |
| Liczba źródeł światła     | 1             |
| Napięcie znamionowe       | 220 ... 240 V |
| Do zasilania przelotowego | Tak           |
| Zawiera źródło światła    | Tak           |

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE INFORMACYJNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Klasa ochronności    | I    |
| Klasa energetyczna   | A+   |
| CE                   | Tak  |
| EAC                  | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE


|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Barwa światła           | Biała  |
| Wskaźnik oddawania barw | 83     |
| Rozsył światła          | DI     |
| Klasa oprawy            | I      |
| Degradacja diod LED     | B10    |
| MacAdam                 | SDCM 3 |

### WYKONANIA

| Kod       | Moc oprawy [W] |      | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Spadek strumienia świetlnego w czasie | Żywotność diod LED [h] | LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%] |
|-----------|----------------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PX2069001 | 25             | OPAL | 2700                          | 108                                | 3000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069008 | 25             | OPAL | 2760                          | 110                                | 4000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069015 | 38             | OPAL | 4050                          | 107                                | 3000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069022 | 38             | OPAL | 4130                          | 109                                | 4000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069029 | 61             | OPAL | 6750                          | 111                                | 3000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069036 | 61             | OPAL | 6890                          | 113                                | 4000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069043 | 25             | MPRM | 2830                          | 113                                | 3000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069050 | 25             | MPRM | 2890                          | 116                                | 4000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069057 | 38             | MPRM | 4240                          | 112                                | 3000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |
| PX2069064 | 38             | MPRM | 4330                          | 114                                | 4000                    | L90                                   | > 54000                | 89                                                          |

## WYKONANIA

| Kod       | Moc<br>oprawy<br>[W] |                           | Strumień<br>światlny<br>oprawy<br>[lm] | Skuteczność<br>światlna<br>oprawy<br>[lm/W] | Temperatura<br>barwowa [K] | Spadek<br>strumienia<br>światlnego<br>w czasie | Żywotność<br>diod LED<br>[h] | LLMF - poziom<br>strumienia<br>początkowego<br>po czasie 60<br>000h [%] |
|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PX2069071 | 61                   | MPRM                      | 7070                                   | 116                                         | 3000                       | L90                                            | > 54000                      | 89                                                                      |
| PX2069078 | 61                   | MPRM                      | 7220                                   | 118                                         | 4000                       | L90                                            | > 54000                      | 89                                                                      |
| PX4086001 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 5990                                   | 115                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086008 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6280                                   | 120                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086015 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 8990                                   | 121                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086022 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9420                                   | 127                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086029 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 14970                                  | 121                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086036 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 15700                                  | 127                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086043 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6180                                   | 118                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086050 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6480                                   | 124                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086057 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9270                                   | 125                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086064 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9720                                   | 131                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086071 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 15450                                  | 125                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086078 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 16200                                  | 131                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086085 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6220                                   | 119                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086092 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6520                                   | 125                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086099 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9330                                   | 126                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086106 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9780                                   | 132                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086113 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 15540                                  | 126                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086120 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 16300                                  | 132                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086127 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6070                                   | 116                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086134 | 52                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 6360                                   | 122                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086141 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9100                                   | 122                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086148 | 74                   | Tworzywo<br>przezroczyste | 9540                                   | 128                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086155 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 15160                                  | 123                                         | 3000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |
| PX4086162 | 123                  | Tworzywo<br>przezroczyste | 15900                                  | 129                                         | 4000                       | L80                                            | > 60000                      | 85                                                                      |

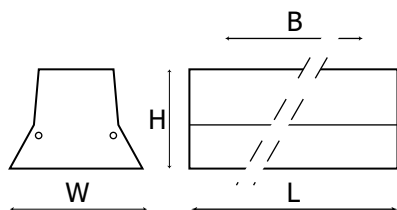

## WYMIARY

| L<br>[mm] | W<br>[mm] | H<br>[mm] | OPAL                   | MPRM                   | Tworzywo przezroczyste                                                                               |
|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200      | 81        | 75        | PX2069001<br>PX2069008 | PX2069043<br>PX2069050 |                                                                                                      |
| 1800      | 81        | 75        | PX2069015<br>PX2069022 | PX2069057<br>PX2069064 |                                                                                                      |
| 3000      | 81        | 75        | PX2069029<br>PX2069036 | PX2069071<br>PX2069078 |                                                                                                      |
| 1150      | 81        | 75        |                        |                        | PX4086001<br>PX4086008<br>PX4086043<br>PX4086050<br>PX4086085<br>PX4086092<br>PX4086127<br>PX4086134 |
| 1720      | 81        | 75        |                        |                        | PX4086015<br>PX4086022<br>PX4086057<br>PX4086064<br>PX4086099<br>PX4086106<br>PX4086141<br>PX4086148 |
| 2865      | 81        | 75        |                        |                        | PX4086029<br>PX4086036<br>PX4086071<br>PX4086078<br>PX4086113<br>PX4086120<br>PX4086155<br>PX4086162 |

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

## AKCESORIA

### Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne  
Sztuki w komplecie: 1

PX0922032

Biały

### Element konstrukcyjny

Poker LS MINI LED końcówka

PX2066829

## Element konstrukcyjny

|                            |           |        |       |
|----------------------------|-----------|--------|-------|
| Poker LED Maskownica górna | PX2066857 | 1200mm | Biały |
|                            | PX2066864 | 1800mm | Biały |
|                            | PX2066871 | 3000mm | Biały |
|                            | PX2066878 | 1150mm | Biały |
|                            | PX2066885 | 1720mm | Biały |
|                            | PX2066892 | 2865mm | Biały |

## Element łączący

|                                                                                   |                                                                            |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|  | Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy<br>Komplet<br>Sztuki w komplecie: 2 | PX0922227 | Szary |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|

## Element montażowy

|                                                                                     |                    |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|
|  | Zawieszenie zwykłe | PX0922143 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--|

|                                                                                     |                                   |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
|  | Poker LS LED Zaczep pod łańcuszek | PX2066815 | Biały |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|

|                                                                                     |                                               |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|
|  | Poker LS LED Zaczep pod zawieszenie<br>zwykłe | PX2066808 | Biały |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|

|                                                                                     |                                        |           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|  | Poker LS NEW/LS II/LS LED Łańcuszek 1m | PX1903171 | Poker LS NEW/LS II/LS LED<br>Łańcuszek 1m |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|

---

## Element montażowy

---



Poker LS NEW/LS II/LS LED łącznik S

PX1903164

Poker LS NEW/LS II/LS LED  
łącznik S