



Parabolic LED PREMIUM



Nowoczesna oprawa rastrowa na źródła światła LED, o wysokich parametrach technicznych i optycznych. Oprawa charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem oświeśnienia dzięki zastosowaniu parabolicznych rastrów aluminiowych jak również niskim poborem mocy w porównaniu ze standardowymi źródłami światła. Parabolic LED PREMIUM ze względu na innowacyjny układ optyczny idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni biurowych, a w szczególności do pracy przy komputerach.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego, o wysokiej czystości, moduł LED z dodatkową przesłoną mikropryzmatyczną. Wersja do sufitów podwieszanych posiada w standardzie elementy umożliwiające montaż zawieszek jako dodatkowe akcesoria.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600, nastropowy, zwieszany

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykłe i elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	3030
Współczynnik mocy	0,98

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa
------------------	----------------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	92 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odblýśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX2070901	32	3x	Do sufitu podwieszanego	4670	146	3000	600x600	5,00
PX2070908	32	3x	Do sufitu podwieszanego	4810	150	4000	600x600	5,00
PX2070929	22	2x	Do sufitu podwieszanego	3110	141	3000	600x600	4,70
PX2070936	22	2x	Do sufitu podwieszanego	3210	146	4000	600x600	4,70
PX2070915	22	1x	Do sufitu podwieszanego	3110	141	3000	300x1200	4,70
PX2070922	22	1x	Do sufitu podwieszanego	3210	146	4000	300x1200	4,70
PX2070943	32	3x	Nastropowy	4670	146	3000	NT 600x600	6,50
PX2070950	32	3x	Nastropowy	4810	150	4000	NT 600x600	6,50
PX2070971	22	2x	Nastropowy	3110	141	3000	NT 600x600	6,20
PX2070978	22	2x	Nastropowy	3210	146	4000	NT 600x600	6,20
PX2070957	22	1x	Nastropowy	3110	141	3000	NT 300x1200	6,20
PX2070964	22	1x	Nastropowy	3210	146	4000	NT 300x1200	6,20

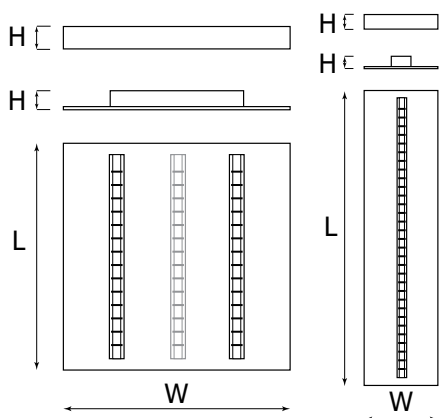

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2070901	596	596	41
PX2070908	596	596	41
PX2070929	596	596	41
PX2070936	596	596	41
PX2070915	1196	296	41
PX2070922	1196	296	41
PX2070943	596	596	45
PX2070950	596	596	45
PX2070971	596	596	45
PX2070978	596	596	45
PX2070957	1196	296	45
PX2070964	1196	296	45

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość