




Roma LED

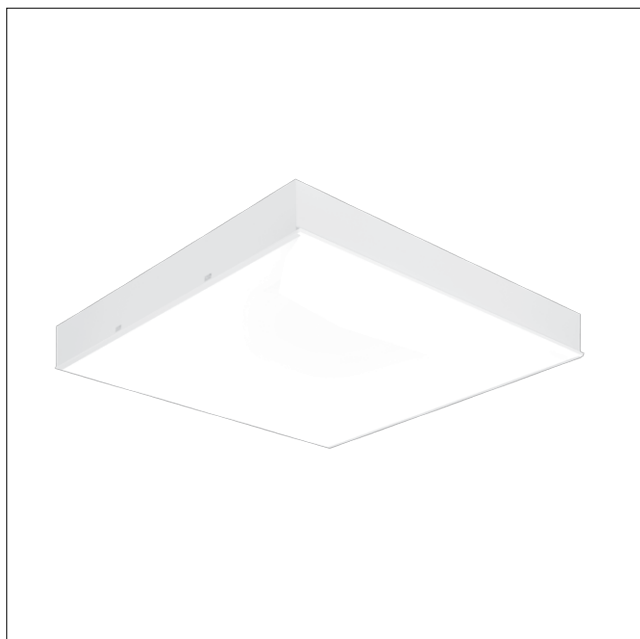

Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrozastatycznie w kolorze białym. Klosze mleczne OPAL, pryzmatyczne PRM oraz mikropryzmatyczne.

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moduły LED	1x
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX3718029	24	MPRM	2880	120	3000	3,50
PX3718036	24	MPRM	2940	122	4000	3,50
PX3718001	24	OPAL	2640	110	3000	3,50
PX3718008	24	OPAL	2700	112	4000	3,50
PX3718015	24	PRM	2910	121	3000	3,50
PX3718022	24	PRM	2970	123	4000	3,50
PX3718139	38	MPRM	4750	125	3000	3,50

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX3718146	38	MPRM	4850	127	4000	3,50
PX3718111	38	OPAL	4370	115	3000	3,50
PX3718118	38	OPAL	4460	117	4000	3,50
PX3718125	38	PRM	4820	126	3000	3,50
PX3718132	38	PRM	4910	129	4000	3,50
PX3718181	27	MPRM	3060	113	3000	5,30
PX3718188	27	MPRM	3120	115	4000	5,30
PX3718153	27	OPAL	2600	96	3000	5,30
PX3718160	27	OPAL	2650	98	4000	5,30
PX3718167	27	PRM	3060	113	3000	5,30
PX3718174	27	PRM	3120	115	4000	5,30
PX3718223	43	MPRM	5040	117	3000	5,30
PX3718230	43	MPRM	5140	119	4000	5,30
PX3718195	43	OPAL	4300	100	3000	5,30
PX3718202	43	OPAL	4390	102	4000	5,30
PX3718209	43	PRM	5060	117	3000	5,30
PX3718216	43	PRM	5160	120	4000	5,30
PX3718265	46	MPRM	5880	127	3000	9,20
PX3718272	46	MPRM	6000	130	4000	9,20
PX3718237	46	OPAL	5110	111	3000	9,20
PX3718244	46	OPAL	5220	113	4000	9,20
PX3718251	46	PRM	5900	128	3000	9,20
PX3718258	46	PRM	6020	130	4000	9,20
PX3718307	76	MPRM	9980	131	3000	9,20
PX3718314	76	MPRM	9790	128	4000	9,20
PX3718279	76	OPAL	8510	111	3000	9,20
PX3718286	76	OPAL	8680	114	4000	9,20
PX3718293	76	PRM	9830	129	3000	9,20
PX3718300	76	PRM	10020	131	4000	9,20
PX3718349	16	MPRM	1350	84	3000	1,90
PX3718356	16	MPRM	1370	85	4000	1,90
PX3718321	16	OPAL	1210	75	3000	1,90
PX3718328	16	OPAL	1230	76	4000	1,90
PX3718335	16	PRM	1330	83	3000	1,90
PX3718342	16	PRM	1350	84	4000	1,90
PX3718391	24	MPRM	2230	92	3000	1,90
PX3718398	24	MPRM	2270	94	4000	1,90
PX3718363	24	OPAL	2010	83	3000	1,90
PX3718370	24	OPAL	2050	85	4000	1,90
PX3718377	24	PRM	2200	91	3000	1,90
PX3718384	24	PRM	2240	93	4000	1,90

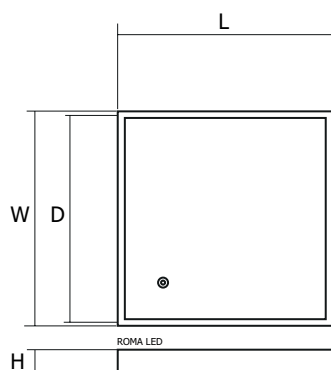

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	E [mm]	MPRM	OPAL	PRM
596	596	80	90	PX3718029 PX3718036 PX3718139 PX3718146	PX3718001 PX3718008 PX3718111 PX3718118	PX3718015 PX3718022 PX3718125 PX3718132
295	1195	80	90	PX3718181 PX3718188 PX3718223 PX3718230	PX3718153 PX3718160 PX3718195 PX3718202	PX3718167 PX3718174 PX3718209 PX3718216
595	1195	80	90	PX3718265 PX3718272 PX3718307 PX3718314	PX3718237 PX3718244 PX3718279 PX3718286	PX3718251 PX3718258 PX3718293 PX3718300
295	596	80	90	PX3718349 PX3718356 PX3718391 PX3718398	PX3718321 PX3718328 PX3718363 PX3718370	PX3718335 PX3718342 PX3718377 PX3718384

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | E = Głębokość wbudowania