



Torino Sport Led



Oprawa natynkowa z siatką ochronną do oświetlenia hal sportowych w tym boisk do tenisa i squash-a.

Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi, wysokiej skuteczności źródłami LED i siatką ochronną z dodatkowymi zawiasami ułatwiającymi montaż oprawy. Oprawa posiada stopień odporności na uderzenia IK10.

Torino Sport LED posiada certyfikat bezpieczeństwa podczas wykonywania rzutu piłką zgodnie z normą DIN 18032-3 oraz odporności na uderzenia elementów sufitowych zgodnie z DIN EN 13964:2014-08.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej i ramka z kratką stalową malowane elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego, polerowanego o wysokiej czystości i płyta MPRM. Siatka ochronna IK10.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
BALL TEST	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Sprawność oprawy	78 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 52000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moduły LED	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3750915	50	2x	2×25	6000	120	3000	-	9,00
PX3750922	50	2x	2×25	6150	123	4000	-	9,00
PX3750901	100	4x	4×25	12060	121	3000	-	15,00
PX3750908	100	4x	4×25	12300	123	4000	-	15,00
PX3750929	145	4x	4×36,25	19500	134	3000	Premium	15,00
PX3750936	145	4x	4×36,25	20000	138	4000	Premium	15,00

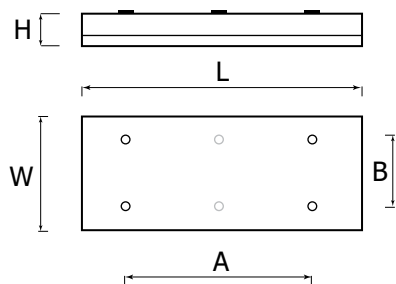

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX3750915	1226	274	65
PX3750922	1226	274	65
PX3750901	1226	486	65
PX3750908	1226	486	65
PX3750929	1226	486	65
PX3750936	1226	486	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX3750915	940	180
PX3750922	940	180
PX3750901	940	300
PX3750908	940	300
PX3750929	940	300
PX3750936	940	300

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu