




Velo



Nowa wersja zyskująca dużą popularność oprawy Velo wykonana w wersji T5. Została stworzona z subtelnego profilu aluminiowego oraz umożliwiono jej łączenie w linie (tylko w wersji OPAL) oraz zwieszanie. Dzięki swojemu kształtowi jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.

Uwaga: okablowanie przelotowe na zapytanie

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Okablowanie przelotowe na zapytanie. W wersji zwieszanej: elementy umożliwiające zamocowanie zwieszaków w komplecie. Wersja naścienna: montaż oprawy do podłoża za pomocą dodatkowych otworów wykonanych w obudowie.

Montaż: Ścienny, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszania (zwykle PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------


WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Info	Waga [kg]	OPAL	MPRM
1×14	Naścienny	tak	NT	1,50	PX4022065	
1×24	Naścienny	tak	NT	1,50	PX4022066	
1×28	Naścienny	tak	NT	2,70	PX4022071	

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Info	Waga [kg]	OPAL	MPRM
1×35	Naścienny	tak	NT	2,70	PX4022078	
1×49	Naścienny	tak	NT	3,30	PX4022085	
1×54	Naścienny	tak	NT	3,30	PX4022092	
1×80	Naścienny	tak	NT	3,30	PX4022099	
1×14	Naścienny	nie	NT	1,50		PX4022100
1×24	Naścienny	nie	NT	1,50		PX4022101
1×28	Naścienny	nie	NT	2,70		PX4022106
1×35	Naścienny	nie	NT	2,70		PX4022113
1×49	Naścienny	nie	NT	3,30		PX4022120
1×54	Naścienny	nie	NT	3,30		PX4022127
1×80	Naścienny	nie	NT	3,30		PX4022134
1×14	Zwieszany	tak	-	1,50	PX4022001	
1×24	Zwieszany	tak	-	1,50	PX4022002	
1×28	Zwieszany	tak	-	2,70	PX4022006	
1×35	Zwieszany	tak	-	2,70	PX4022015	
1×49	Zwieszany	tak	-	3,30	PX4022022	
1×54	Zwieszany	tak	-	3,30	PX4022008	
1×80	Zwieszany	tak	-	3,30	PX4022029	
1×14	Zwieszany	nie	-	1,50		PX4022030
1×24	Zwieszany	nie	-	1,50		PX4022031
1×28	Zwieszany	nie	-	2,70		PX4022036
1×35	Zwieszany	nie	-	2,70		PX4022043
1×49	Zwieszany	nie	-	3,30		PX4022050
1×54	Zwieszany	nie	-	3,30		PX4022057
1×80	Zwieszany	nie	-	3,30		PX4022064

WYMIARY

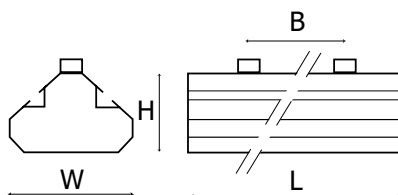

L [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM
583	101	64	PX4022065	PX4022100
			PX4022066	PX4022101
			PX4022001	PX4022030
			PX4022002	PX4022031
1183	101	64	PX4022071	PX4022106
			PX4022092	PX4022127
			PX4022006	PX4022036
			PX4022008	PX4022057
1483	101	64	PX4022078	PX4022113
			PX4022085	PX4022120
			PX4022099	PX4022134
			PX4022015	PX4022043
			PX4022022	PX4022050
			PX4022029	PX4022064

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	OPAL	MPRM
383	PX4022065	PX4022100
	PX4022066	PX4022101
	PX4022001	PX4022030
	PX4022002	PX4022031
783	PX4022071	PX4022106
	PX4022078	PX4022113
	PX4022006	PX4022036
	PX4022015	PX4022043
1083	PX4022085	PX4022120
	PX4022092	PX4022127
	PX4022099	PX4022134
	PX4022022	PX4022050
	PX4022008	PX4022057
	PX4022029	PX4022064

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



Velo Końcówka

PX4022260

Szary

Element łączący



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143