



Sigma II LED PREMIUM



Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI)

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowany rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	3030

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %


DANE OPTYCZNE

Odblysznik	o wysokim połysku
------------	-------------------


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]		Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4043001	10	OPAL	1100	110	3000	DI	IP20	1,30
PX4043008	10	OPAL	1130	113	4000	DI	IP20	1,30
PX4043015	19	OPAL	2200	116	3000	DI	IP20	2,30
PX4043022	19	OPAL	2270	119	4000	DI	IP20	2,30
PX4043029	28	OPAL	3300	118	3000	DI	IP20	3,20
PX4043036	28	OPAL	3400	121	4000	DI	IP20	3,20
PX4043043	38	OPAL	4400	116	3000	DI	IP20	4,50
PX4043050	38	OPAL	4540	119	4000	DI	IP20	4,50
PX4043057	10	MPRM	1190	119	3000	DI	IP20	1,30
PX4043064	10	MPRM	1230	123	4000	DI	IP20	1,30
PX4043071	19	MPRM	2390	126	3000	DI	IP20	2,30
PX4043078	19	MPRM	2460	129	4000	DI	IP20	2,30
PX4043085	28	MPRM	3580	128	3000	DI	IP20	3,20
PX4043092	28	MPRM	3690	132	4000	DI	IP20	3,20
PX4043099	38	MPRM	4770	126	3000	DI	IP20	4,50
PX4043106	38	MPRM	4920	129	4000	DI	IP20	4,50
PX4043113	12	PAR	1560	130	3000	DI	IP20	1,40
PX4043120	12	PAR	1600	133	4000	DI	IP20	1,40
PX4043127	22	PAR	3110	141	3000	DI	IP20	2,50
PX4043134	22	PAR	3210	146	4000	DI	IP20	2,50
PX4043141	32	PAR	4670	146	3000	DI	IP20	3,40
PX4043148	32	PAR	4810	150	4000	DI	IP20	3,40
PX4043155	42	PAR	6220	148	3000	DI	IP20	4,80
PX4043162	42	PAR	6410	153	4000	DI	IP20	4,80
PX4043169	33	OPAL	4070	123	3000	DI/IN	IP40	2,65
PX4043176	33	OPAL	4200	127	4000	DI/IN	IP40	2,65
PX4043183	41	OPAL	5120	125	3000	DI/IN	IP40	3,70
PX4043190	41	OPAL	5270	129	4000	DI/IN	IP40	3,70
PX4043197	56	OPAL	7100	127	3000	DI/IN	IP40	5,35
PX4043204	56	OPAL	7320	131	4000	DI/IN	IP40	5,35
PX4043211	33	MPRM	4260	129	3000	DI/IN	IP40	2,65
PX4043218	33	MPRM	4390	133	4000	DI/IN	IP40	2,65
PX4043225	41	MPRM	5400	132	3000	DI/IN	IP40	3,70
PX4043232	41	MPRM	5560	136	4000	DI/IN	IP40	3,70
PX4043239	56	MPRM	7470	133	3000	DI/IN	IP40	5,35
PX4043246	56	MPRM	7700	138	4000	DI/IN	IP40	5,35
PX4043253	34	PAR	5070	149	3000	DI/IN	IP40	2,85
PX4043260	34	PAR	5190	153	4000	DI/IN	IP40	2,85
PX4043267	48	PAR	7270	151	3000	DI/IN	IP40	3,90
PX4043274	48	PAR	7460	155	4000	DI/IN	IP40	3,90
PX4043281	65	PAR	10000	154	3000	DI/IN	IP40	5,65
PX4043288	65	PAR	10250	158	4000	DI/IN	IP40	5,65

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4043001	545	57	75
PX4043008	545	57	75
PX4043015	1085	57	75

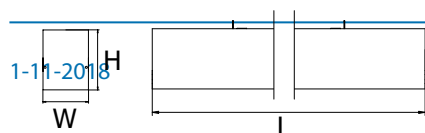

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4043022	1085	57	75
PX4043029	1625	57	75
PX4043036	1625	57	75
PX4043043	2170	57	75
PX4043050	2170	57	75
PX4043057	545	57	75
PX4043064	545	57	75
PX4043071	1085	57	75
PX4043078	1085	57	75
PX4043085	1625	57	75
PX4043092	1625	57	75
PX4043099	2170	57	75
PX4043106	2170	57	75
PX4043113	545	57	75
PX4043120	545	57	75
PX4043127	1085	57	75
PX4043134	1085	57	75
PX4043141	1625	57	75
PX4043148	1625	57	75
PX4043155	2170	57	75
PX4043162	2170	57	75
PX4043169	1085	57	75
PX4043176	1085	57	75
PX4043183	1625	57	75
PX4043190	1625	57	75
PX4043197	2170	57	75
PX4043204	2170	57	75
PX4043211	1085	57	75
PX4043218	1085	57	75
PX4043225	1625	57	75
PX4043232	1625	57	75
PX4043239	2170	57	75
PX4043246	2170	57	75
PX4043253	1085	57	75
PX4043260	1085	57	75
PX4043267	1625	57	75
PX4043274	1625	57	75
PX4043281	2170	57	75
PX4043288	2170	57	75

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA


Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały
PX0922038	Czarny

Element konstrukcyjny



Sigma II Końcówka PC
Sztuki w komplecie: 1

PX4040360	z logo PXF Lighting	Biały
PX4040366	z logo PXF Lighting	Szary
PX4040368	z logo PXF Lighting	Czarny
PX4040372		Biały
PX4040378		Szary
PX4040380		Czarny



Sigma II Końcówka
Sztuki w komplecie: 1

PX4040311	Szary
-----------	-------



Sigma Maskownica górna

PX4040315	545mm / 364mm rozstaw zawieszenia A	Szary
PX4040322	1085mm / 724mm rozstaw zawieszenia A	Szary
PX4040329	1625mm / 1084mm rozstaw zawieszenia A	Szary
PX4040336	2170mm / 1448mm rozstaw zawieszenia A	Szary