




Illumo LED



Nowoczesna, hermetyczna oprawa o wszechstronnym zastosowaniu wyposażona w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności IP66 (klosz z szyby hartowanej).

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary). Możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Szyba hartowana przezroczysta. Okablowanie przelotowe na zapytanie.

Montaż: do podłoża, naścienny, nastropowy

Akcesoria: uchwyt do montażu naściennego

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do podłoża
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-25 ... 40 °C
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Stopień ochrony od góry (IP)	IP67
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 3


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Degradacja diod LED	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Info	Waga [kg]
PX4090301	9	1120	4000	12	B20	L90	> 60000	96	D	1,50
PX4090308	9	1160	4000	20	B20	L90	> 60000	96	M	1,50
PX4090315	9	990	4000	38	B20	L90	> 60000	96	W	1,50
PX4090322	9	890	4000	-	B20	L90	> 60000	96	AS	1,50
PX4090329	16	2240	4000	12	B20	L90	> 60000	96	D	2,50
PX4090336	16	2330	4000	20	B20	L90	> 60000	96	M	2,50
PX4090343	16	1990	4000	38	B20	L90	> 60000	96	W	2,50
PX4090350	16	1780	4000	-	B20	L90	> 60000	96	AS	2,50
PX4090357	23	3360	4000	12	B20	L90	> 60000	96	D	3,50
PX4090364	23	3490	4000	20	B20	L90	> 60000	96	M	3,50
PX4090371	23	2980	4000	38	B20	L90	> 60000	96	W	3,50

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień światlny oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Degradacja diod LED	Spadek strumienia światlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h [%]	Info	Waga [kg]
PX4090378	23	2670	4000	-	B20	L90	> 60000	96	AS	3,50
PX4090385	30	4480	4000	12	B20	L90	> 60000	96	D	4,80
PX4090392	30	4660	4000	20	B20	L90	> 60000	96	M	4,80
PX4090399	30	3980	4000	38	B20	L90	> 60000	96	W	4,80
PX4090406	30	3560	4000	-	B20	L90	> 60000	96	AS	4,80
PX4090413	19	730	-	20	B50	L70	> 50000	67	RGB	2,40
PX4090420	38	1460	-	20	B50	L70	> 50000	67	RGB	4,60

WYMIARY

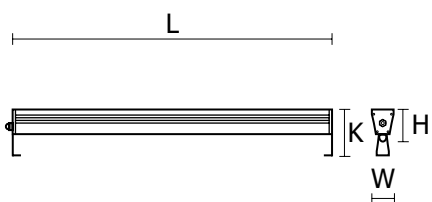

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX4090301	340	64	86	106
PX4090308	340	64	86	106
PX4090315	340	64	86	106
PX4090322	340	64	86	106
PX4090329	640	64	86	106
PX4090336	640	64	86	106
PX4090343	640	64	86	106
PX4090350	640	64	86	106
PX4090357	940	64	86	106
PX4090364	940	64	86	106
PX4090371	940	64	86	106
PX4090378	940	64	86	106
PX4090385	1240	64	86	106
PX4090392	1240	64	86	106
PX4090399	1240	64	86	106
PX4090406	1240	64	86	106
PX4090413	600	64	86	106
PX4090420	1160	64	86	106

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX4090301	262	44
PX4090308	262	44
PX4090315	262	44
PX4090322	262	44
PX4090329	562	44
PX4090336	562	44
PX4090343	562	44
PX4090350	562	44
PX4090357	862	44
PX4090364	862	44
PX4090371	862	44
PX4090378	862	44
PX4090385	1162	44
PX4090392	1162	44
PX4090399	1162	44
PX4090406	1162	44
PX4090413	522	44
PX4090420	1062	44

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu