



Vario LED



Downlight/uplight montowany na ścianie. Mały i prosty w montażu. Zaprojektowany do uzyskiwania zróżnicowanych efektów świetlnych przy pomocy jednego lub dwóch różnych strumieni świetlnych. Polecany do zastosowania w sklepach detalicznych, domach towarowych, galeriach, centrach handlowych, salonach, restauracjach, hotelach i wszelkiego rodzaju lobby.

Wykonanie: Obudowa wykonana z odlewanego aluminium ze szczeliną i szklanym dyfuzorem dla różnych efektów świetlnych.

Montaż: naścienny

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	3 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	3W
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	110 lm
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI/IN
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kolor klosza/pokrywy	Materiał klosza	Kolor	Info	Waga [kg]
PXFL1164-K3011	1x3	-	-	Biały	Typ A - 2 szczeliny	0,34
PXFL1164-K3075	1x3	-	-	Szary	Typ A - 2 szczeliny	0,34
PXFL1165-K3011	1x3	-	-	Biały	Typ B - 4 szczeliny	0,32
PXFL1165-K3075	1x3	-	-	Szary	Typ B - 4 szczeliny	0,32
PXFL1166-K3011	1x3	Bezbarwny	Szkło przezroczyste	Biały	Typ C - szczelina + klosz	0,34
PXFL1166-K3075	1x3	Bezbarwny	Szkło przezroczyste	Szary	Typ C - szczelina + klosz	0,34
PXFL1167-K3011	1x3	-	-	Biały	Typ D - 1 klosz	0,35
PXFL1167-K3075	1x3	-	-	Szary	Typ D - 1 klosz	0,35
PXFL1168-K3011	1x3	-	-	Biały	Typ E - 2 klosze	0,37
PXFL1168-K3075	1x3	-	-	Szary	Typ E - 2 klosze	0,37

WYMIARY

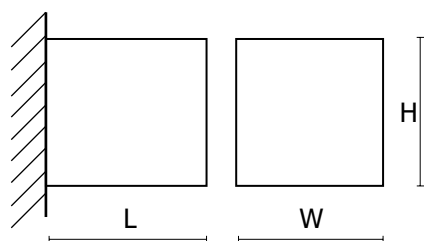

L [mm]	W [mm]	H [mm]
90	76	76

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość