

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Reflektory punktowe
Model	Expo LED
Kod	R1150SD24
Opis	EXPO LED BTRF 1X150 24SD 3K
Kod E.A.N.	8002219728739
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9010
Aplikacja	Sklepy, Wystawy, Salony
Ciężar netto [kg]	1.2
Wymiary [mm]	331x114x194
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne



Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	850
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.96
Moc oprawy [W]	43
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 3000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy

874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-1
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Three-phase track adaptor
Available accessory reflector
to change the beam angle (see catalogue for details)
On request, available with
CRI>90 or different Led temperature color
Luminaires with LED Smart
Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)

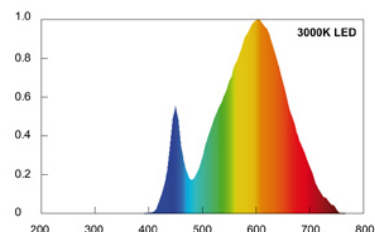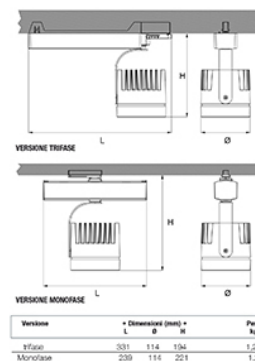

Znaki fabryczne

