

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Wbudowane
Model	lens Panel Led
Kod	LP258SD
Opis	LENS PAN 258 300x1200 UGR19 SD4K
Kod E.A.N.	8002219728715
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura, Sklepy
Ciężar netto [kg]	3.5
Wymiary [mm]	1196x296x19
Ilość sztuk w opakowaniu	3

Dane techniczne


Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	650
Materiał	Blacha stalowa
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.96
Moc oprawy [W]	56
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy


2014/35/EU
2014/30/EU
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-1
EN 62471
2009/125/CE
874/2012/CE

Uwagi

Acc.: EXTERNAL
INDEPENDENT EMERGENCY conversion KIT PLUG&LIGHT (see catalogue for details)
On request, available with different Led temperature color
Acc.: Adapter for Ceiling and Suspension installation (see catalogue for details)
Luminaires with LED Smart
Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)
Luminaire designed for intelligent light sensor, with Autodimmer functions Presence sensor and control / management via Smartphone (Opticom) (see catalogue for details)



Tipo	Dimensioni (mm)				Peso kg
	L	B	H	H1	
1200x300	1196	296	8	19	4.9

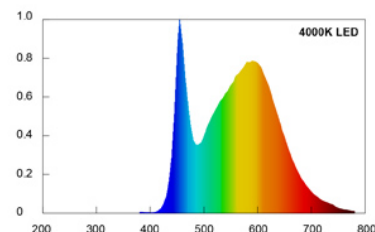

Znaki fabryczne

