

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz - Reflektory
Model	F30/50/70 LED
Kod	F70LED
Opis	PRO LED 1X70W 4K
Kod E.A.N.	8002219721488
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Ogrody, Wejścia budynków, Fasady budynków
Ciężar netto [kg]	1.2
Wymiary [mm]	190x173x75.5
Ilość sztuk w opakowaniu	8

Dane techniczne




Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	960
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	37
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Temperatura powierzchniowa [°C]	100
Zasilacz	Do LED na prąd stały
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy

874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-5
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.: EXTERNAL
EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)

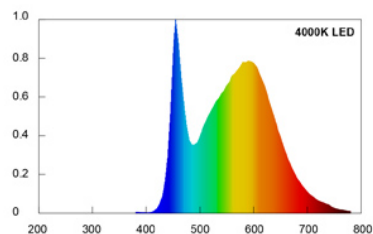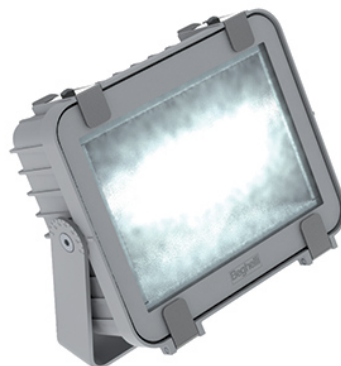

Znaki fabryczne

