

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oświetlenie awaryjne
Model	Formula65 LED
Kod	R0818
Opis	F65LED8W IP65 ATRIPARA SE123H
Kod E.A.N.	8002219509093
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura,Miejsca publiczne,Strefy przemysł.,Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	1.1
Wymiary [mm]	354x152x49
Ilość sztuk w opakowaniu	12

Dane techniczne


Klasa izolacji	II
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	7
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestaly
Bateria	NiCd 3,6V 0,75Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą lokalną
System kontroli do oświetlenia awaryjnego	Tryb spoczynk.
Odległość widoczności (EN1838) [m]	25
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	1.5
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Duration Selectable
(1, 2 or 3h)
Acc.: Safety Sign Screens (see catalogue for details)
Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)
Provided with incorporated auxiliary additional battery NiMH 3,6V 1,2Ah

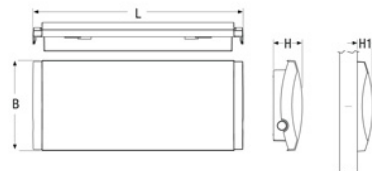

Znaki fabryczne

