

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oświetlenie awaryjne
Model	Logica LED
Kod	12186FM
Opis	LOG LED LGFM 11W SA/PS 1.5/3/4N 900LM
Kod E.A.N.	8002219504227
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Strefy przemysł., Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	2.18
Wymiary [mm]	406x147x63
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Dane techniczne


Klasa izolacji	II
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	8
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Stały
Bateria	NiMh 7,2V 2,5Ah
Autonomia [h]	8
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną
Odległość widoczności (EN1838) [m]	20
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	15
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Sistema Logica FM: Autonomia (1,5 - 3 e 4h) e Modo di Funzionamento (Non Permanente SE, Permanente SA) programmabili; controllo remoto mezzo onde radio (tecnologia wireless)
Acc.: Schermi per Segnalazione di sicurezza (vedi catalogo per dettagli)
Acc.: Staffe e altri component per diverse installazioni (vedi catalogo per dettagli)
Acc: Griglia metallica per protezione agli urti (vedi catalogo per dettagli)

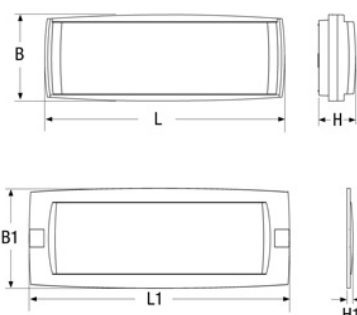

Znaki fabryczne

