


# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka odłącznikowa, z suwakiem rozłączającym, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 36 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, Przekrój znamionowy: 6 mm<sup>2</sup>, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0790446               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE4533                |
| Klucz produktu                      | BE4533                |
| Strona katalogu                     | Strona 566 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918005559         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 30,842 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30,842 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Typ produktu    | Złączka z zaciskiem sworzniowym |
| Ilość przyłączy | 2                               |
| Liczba rzędów   | 1                               |
| Potencjały      | 1                               |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |

### Dane przyłączeniowe

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Liczba przyłączy na poziomie | 2                 |
| Przekrój znamionowy          | 6 mm <sup>2</sup> |

#### 1. poziomowe

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Długość odizolowania       | Długość odizolowania zależy od informacji producenta końcówek kablowych. |
| Przyłącze według normy     | IEC 60947-7-1                                                            |
| Prąd znamionowy            | 36 A                                                                     |
| Maksymalny prąd obciążenia | 36 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm <sup>2</sup> )            |
| Napięcie znamionowe        | 800 V (Napięcie znamionowe dotyczy izolowanych końcówek oczkowych kabli) |
| Przekrój znamionowy        | 6 mm <sup>2</sup>                                                        |

#### Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze według normy                                         | DIN 46234:1980-03                           |
| Przekrój                                                       | 0,1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Zakres przekrojów AWG                                          | 24 ... 10 (przeliczone według IEC)          |
| średnica oczka                                                 | 4,3 mm                                      |
| Szerokość                                                      | 9,6 mm                                      |
| Średnica bolca                                                 | 4 mm                                        |
| Gwint śruby                                                    | M4                                          |
| Moment dokręcania                                              | 1,5 ... 1,8 Nm                              |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone  | 1,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski | 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty     | 6 mm <sup>2</sup>                           |
| Przyłącze według normy                                         | DIN 46237:1970-07                           |
| Przekrój                                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres przekrojów AWG                                          | 20 ... 14 (przeliczone według IEC)          |

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



|                   |                |
|-------------------|----------------|
| średnica oczka    | 4,3 mm         |
| Szerokość         | 9,6 mm         |
| Średnica bolca    | 4 mm           |
| Gwint śruby       | M4             |
| Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 11 mm   |
| Szer. pokrywy      | 1,5 mm  |
| Wysokość           | 69 mm   |
| wysokość NS 35/15  | 59,5 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 52 mm   |
| Wysokość           | 2,047 " |
| wysokość NS 32     | 57 mm   |
| Długość            | 69 mm   |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                          | I               |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 130 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg        |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Badania elektryczne

### Badanie napięciem udarowym

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 9,8 kV                                 |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Badanie nagrzewania

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K                    |
| Wynik                                       | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm <sup>2</sup> | 0,72 kA                                |
| Wynik                                                        | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie probiercze wartość zadania | 2 kV                                   |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Próby mechaniczne

### Wytrzymałość mechaniczna

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
|-------|----------------------------------------|

### Mocowanie na nośniku

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Szyna DIN/Befestigungsaufgabe       | NS 32/NS 35                            |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N                                    |
| Wynik                               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Próba płomieniem igłowym

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Czas działania | 30 s                                   |
| Wynik          | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05    |
| Częstotliwość          | 5 Hz ... 150 Hz                        |
| Przyspieszenie         | 5g (25 Hz ... 150 Hz)                  |
| Czas pomiaru na oś     | 2 h                                    |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                            |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Udary

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa          | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05    |
| Rodzaj uderu                    | Półsinusioda                           |
| Przyspieszenie                  | 5g                                     |
| Czas trwania uderu              | 50 ms                                  |
| Liczba uderów w każdym kierunku | 3                                      |
| Kierunki pomiaru                | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)               |
| Wynik                           | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Warunki otoczenia

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa



0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>

|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

## Normy i przepisy

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Przylącze według normy | IEC 60947-7-1 |
|------------------------|---------------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |
|                | NS 32     |
| Gwint śruby    | M4        |

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Rysunki

Schemat




# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



Schemat

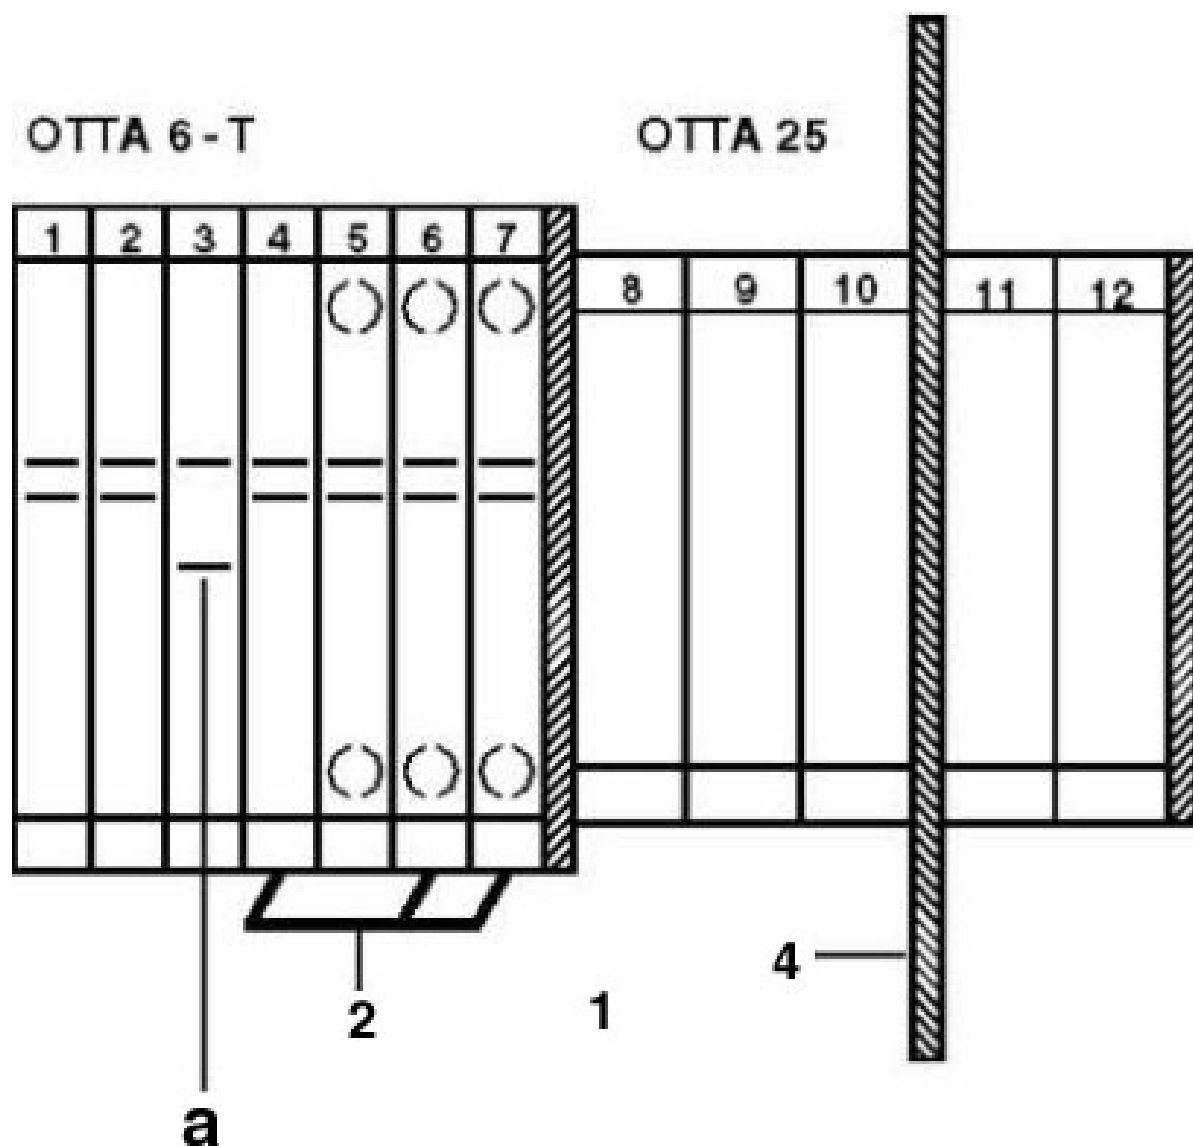

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 25 A                  | 22 - 10      | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                   | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                        |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                   | 600 V                        | 30 A                  | -            | -                      |
| Usegroup C                                                                                                                        |                              |                       |              |                        |
|                                                                                                                                   | 600 V                        | 30 A                  | -            | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00540 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>LR</b><br>ID dopuszczenia: LR2041789TA-02 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141126 |
| ECLASS-12.0 | 27141126 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000902 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### EB 2-OTTA 6 - Mostek wtykowy

0790608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790608>

Mostek wtykowy, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



**i** Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

### EB 3-OTTA 6 - Mostek wtykowy

3026036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026036>

Mostek wtykowy, raster: 11,1 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary



**i** Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## EB 4-OTTA 6 - Mostek wtykowy

3026049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026049>

Mostek wtykowy, raster: 11,1 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

---

## EB 5-OTTA 6 - Mostek wtykowy

3026050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026050>

Mostek wtykowy, raster: 11,1 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## EB 7-OTTA 6 - Mostek wtykowy

3026052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026052>



Mostek wtykowy, raster: 11,1 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

---

## EB 10- OTTA 6 - Mostek wtykowy

0790420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790420>



Mostek wtykowy, raster: 11,1 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 36 A

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## D-OTTA 6-T - Pokrywa zamykająca

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790459>



Pokrywa zamykająca, długość: 69 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 41 mm,  
kolor: szary

---

## SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp.  
z zabezp. przed zsuwaniem się

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## S-OTTA 6-T - Blokada przełączania

0311199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311199>




Blokada przełączania, długość: 18,8 mm, szerokość: 7,9 mm, wysokość: 21,5 mm, kolor: biały

---

## TS-UK 6-T - Przegroda

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3072820>



Przegroda, długość: 66,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 62,5 mm, kolor: szary

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201002>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201015>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil G, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)



# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)



# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053001>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 10,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824941>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053014>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053027>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053412>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053438>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818069>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824605>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskowanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 9,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 48

---

## UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829142>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829623>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, wielkość pola opisowego: 8,9 x 9,6 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 36

---

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

---

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



# OTTA 6-T - Złączka odłącznikowa

0790446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0790446>



## E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>



Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35

## E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)