

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek
- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie

Dane handlowe

Numer artykułu	0829414
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 116 (C-3-2019)
GTIN	4046356554152
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,994 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,95 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS
Informacje ogólne	do opisanja za pomocą CMS

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	3,5 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	10

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

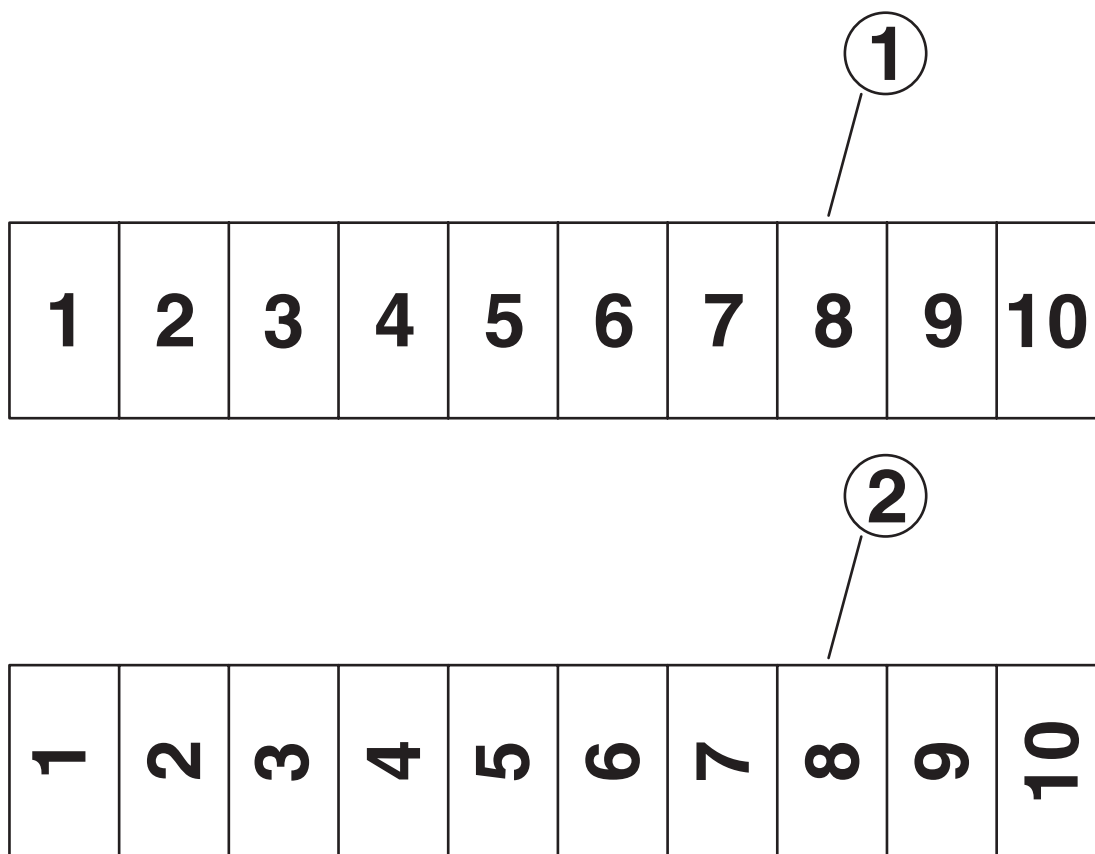

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0829414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829414>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formie arkuszy i pasków.



STP 3,5-2 - Uchwyty tabliczek

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830131>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w dwupoziomowej złączce szynowej typu Push-In PTTB 1,5/S, oznakowany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm

0829414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829414>

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączce trzypoziomowej Push-in PT 1,5/S-3L, opisywany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803379>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: żółty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl