

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa



1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 mm ... 17 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1407670
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 604 (C-2-2019)
GTIN	4046356776387
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa



1407670


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M25
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	48,7 mm
Wysokość	64 mm
Głębokość	65,7 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	26 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 / V2
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 17 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5,00 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M25
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy
----------------------	---

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa


1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

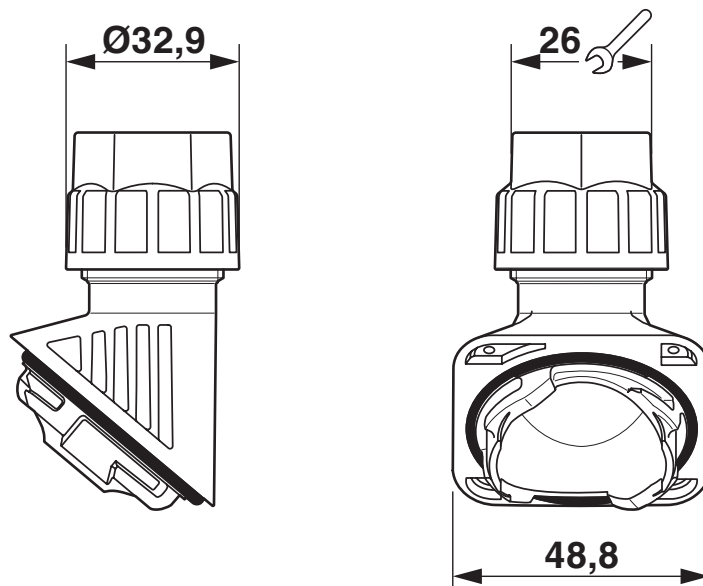

Rysunek wymiarowy

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa



1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa



1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa



1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>



Akcesoria

SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl