

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa rama montażowa Push-Pull, wersja 14, wraz z wkładką stykową z połączeniem sprężynowym, elastyczniejsze kodowanie, do kwadratowego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1408235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBB
Klucz produktu	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	62,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	MSTB
Typ produktu	Wtyki danych
Liczba biegunów	5
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	24 V
	250 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
	16 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	41,9 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

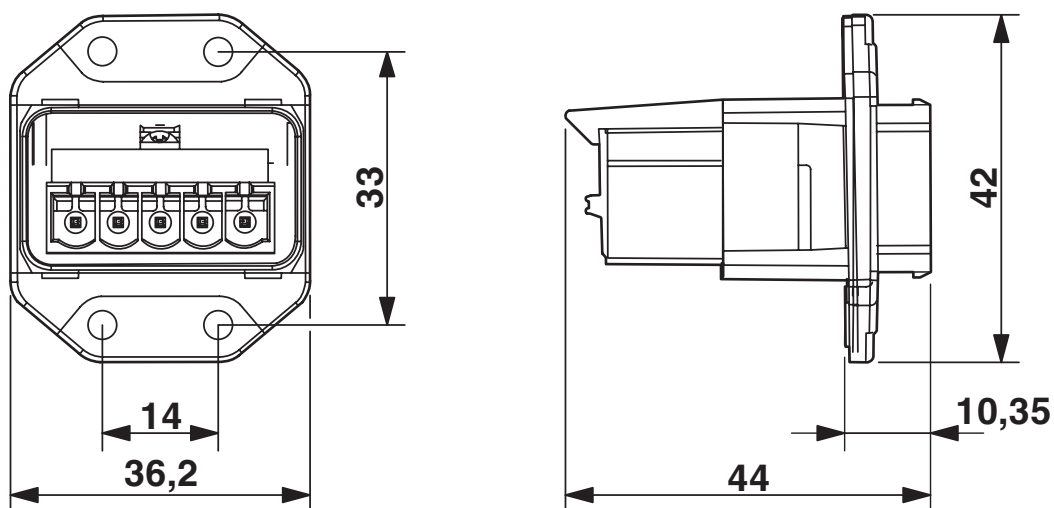

Rama do nabudowania Push-Pull MSTB

Rysunek wymiarowy

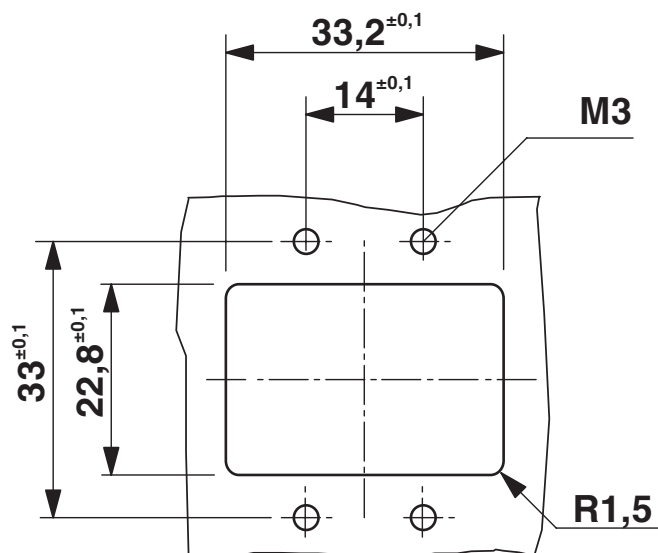

Otwór montażowy

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	16 A	- 14	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Akcesoria

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Złącze zasilania

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421783>



Złącze zasilania, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425514>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Złącze zasilania

1421785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421785>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425515>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



CUC-PPC-A2RBK-PC - Klapka ochronna

1424989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424989>

Klapka ochronna, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 2



VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Kabel mocy

1609523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609523>



Kabel power PROFINET, 5x 2,5 mm², elastyczny (7-drutowy), płaszcz zewnętrzny: PCW, średnica zewnętrzna 11,8 mm, RAL 7001 (srebrnoszary), odporny na olej, krążek: 100 m

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/100 - Kabel mocy

1659007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1659007>

Kabel mocy, liczba biegunów: 5, PROFINET/moc



VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/... - Kabel mocy

1658998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658998>

Kabel mocy PROFINET, 5x 1,5 mm², giętki (7-drutowa żyła), płaszcz zewnętrzny: PVC, średnica zewnętrzna 10 mm, RAL 7001 (żółtozielony), olejoodporny, towar na metry



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl