

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 6,5 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411123
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922517
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,58 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-0S
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	32 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	12,1 mm ... 12,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	15 mm
Rozwartość klucza króćców	15 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	17,1 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M12 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 6,5 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>

	3 mm ... 6,5 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa


1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

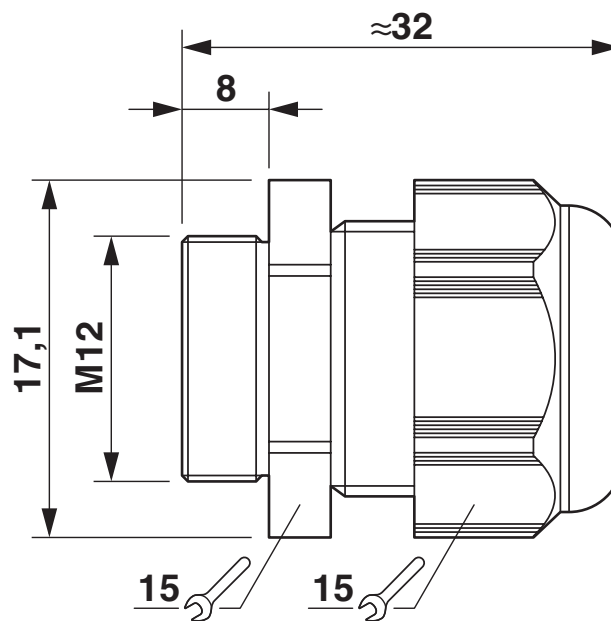

Rysunek wymiarowy

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40024418

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa



1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M12-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411123>




Akcesoria

A-INL-M12-P-GY - Przeciwnakrętka

1411205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411205>

Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001



SEALING PLUG 5X12 RD - Zaślepka

1400253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400253>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl