

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411134
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922678
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,32 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-EN-23
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	42 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>

	11 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

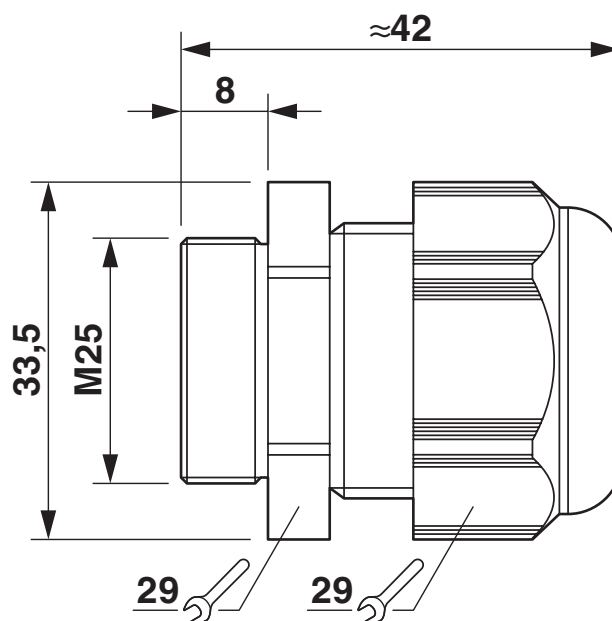

Rysunek wymiarowy

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40024424



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Akcesoria

A-INL-M25-P-BK - Przeciwnakrętka

1411216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411216>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: głęboka czerni



SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl