

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1411137
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922692
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,93 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-EN-25
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	4
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	55 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	52 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA (Obudowa)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	19 mm ... 28 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>

	19 mm ... 28 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

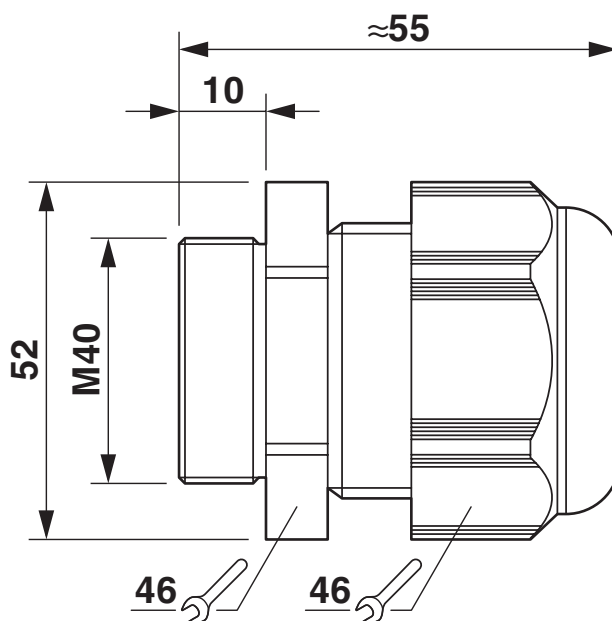

Rysunek wymiarowy

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40024424



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Akcesoria

A-INL-M40-P-BK - Przeciwnakrętka

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411218>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń



SEALING PLUG 25X30 RD - Zaślepka

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421863>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl