

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ...
44 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411169
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 688 (C-2-2019)
GTIN	4046356923033
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	433,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBC-07
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	7
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	65 mm
Długość gwintu przyłącza	14 mm
Średnica otworu	63,1 mm ... 63,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	64 mm
Rozwartość klucza króćców	68 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	70 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M63 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	34 mm ... 44 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP66
	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

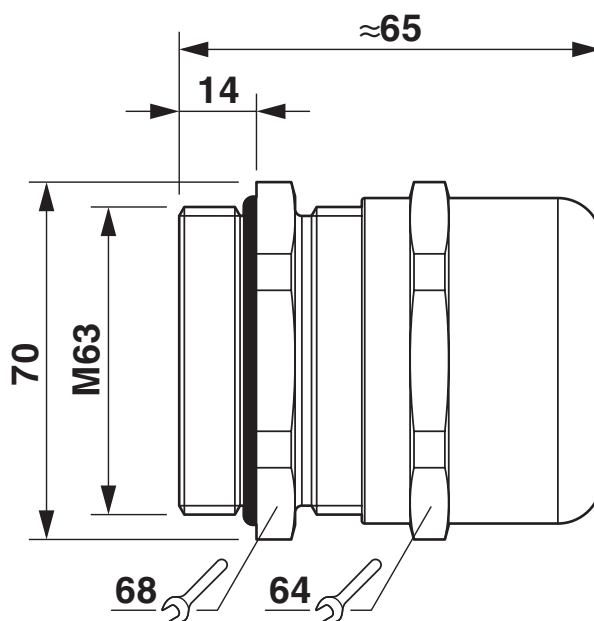

Rysunek wymiarowy

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-M63-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411169>



Akcesoria

A-INL-M63-N-S - Przeciwnakrętka

1411248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411248>

Przeciwnakrętka, na gwint M63 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 35X35 RD - Zaślepka

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421865>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl