

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ...
18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411175
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923095
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,42 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BSBC-06
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	38 mm
Długość gwintu przyłącza	7,2 mm
Średnica otworu	28,4 mm ... 28,6 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	30 mm
Rozwartość klucza króćców	30 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg21

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	13 mm ... 18 mm 13 mm ... 18 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

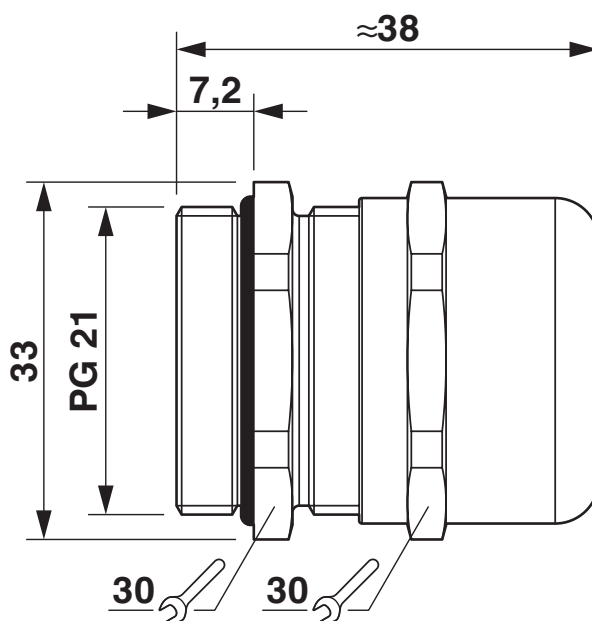

Rysunek wymiarowy

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Akcesoria

A-INL-PG21-N-S - Przeciwnakrętka

1411262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411262>

Przeciwnakrętka, na gwint Pg21, kolor: srebrny



SEALING PLUG 17X17 RD - Zaślepka

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421861>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl