

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411190
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DBX
Klucz produktu	BF7DBX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4046356923217
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	Metoda 1 Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku. Metoda 2 Opłot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.
----------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	Jacob
Oznaczenie producenta	50.625 M/EMVD
Ekranowany	tak
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	6
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	36 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rozwartość klucza króćców	27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	30 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR/NBR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>

Materiał (GRP)	PA 6
----------------	------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 16 mm
Bezhalogenowość	nie


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 minut)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

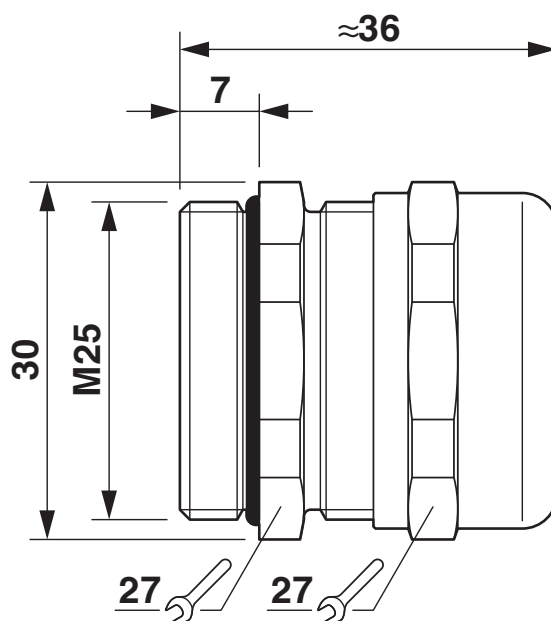

Rysunek wymiarowy

rysunek funkcyjny

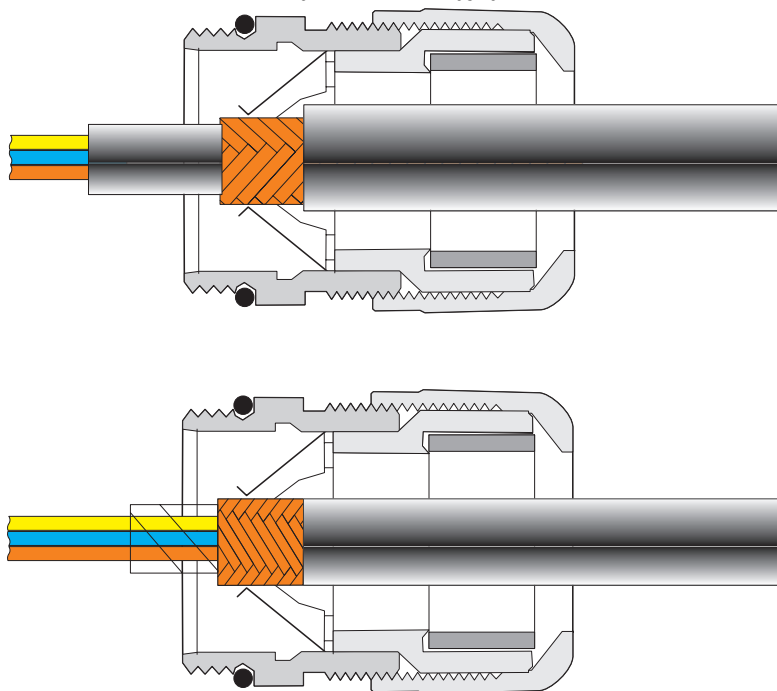

patrz wskazówka montażowa

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: QCRV8.E140310



UL Recognized

ID dopuszczenia: QCRV2.E140310



UL Listed

ID dopuszczenia: QCRV.E140310



cUL Listed

ID dopuszczenia: QCRV7.E140310

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Akcesoria

A-INLE-M25-N-S - Nakrętka EMC

1411270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411270>

Nakrętka EMC, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl