

# G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 24 mm ... 35 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411193               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DBX                |
| Klucz produktu                      | BF7DBX                |
| Strona katalogu                     | Strona 690 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356923248         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 331,9 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 331,9 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

## Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | <p>Metoda 1<br/>Płaszcz zewnętrzny rozciąć, lecz nie ściągać. Wprowadzić przewód przez przepust i następnie ściągnąć płaszcz zewnętrzny. Pociągnąć przewód do tyłu, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.</p> <p>Metoda 2<br/>Opłot ekranu wywinąć ok. 15–20 mm na płaszcz zewnętrzny. Przewody wsunąć w przepust, aby połączyć ekran przewodu i sprężynę styku.</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | Jacob          |
| Oznaczenie producenta | 50.650 M/EMVD  |
| Ekranowany            | tak            |
| Wersja odciążki       | A              |

## Parametry

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kategoria udarowa   | 7 |
| Wykonanie, Odciążka | A |

## Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 49 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 9 mm                                                                                 |
| Średnica otworu                          | 50,1 mm ... 50,3 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 55 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 55 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 60 mm                                                                                |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M50 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kolor                              | srebrny            |
| Materiał uszczelki O-ring          | perbunan           |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | CR/NBR             |
| Materiał przepustu                 | Mosiądz, niklowany |

# G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>

|                |      |
|----------------|------|
| Materiał (GRP) | PA 6 |
|----------------|------|

## Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 24 mm ... 35 mm |
| Bezhalogenowość              | nie             |


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP68 (5 bar, 30 minut)        |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny) |


## Rysunki

rysunek funkcyjny

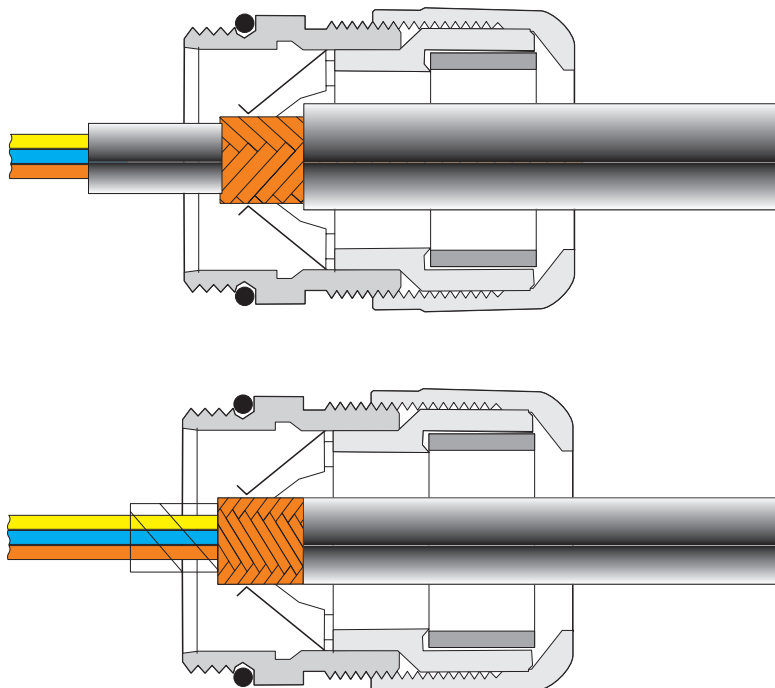

patrz wskazówka montażowa

Rysunek wymiarowy

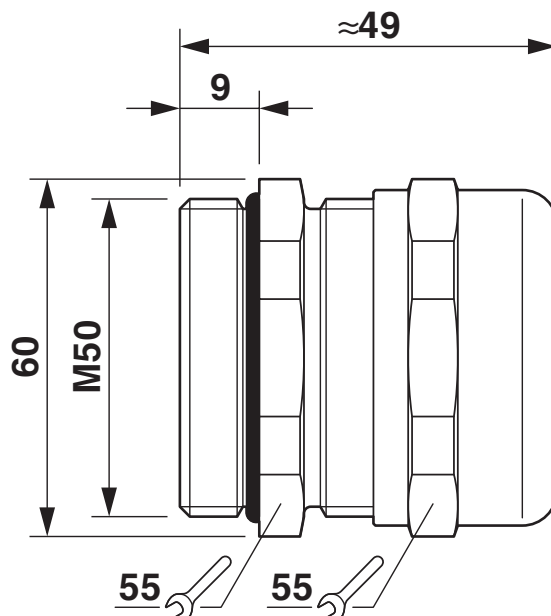

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: QCRV8.E140310



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: QCRV2.E140310



**UL Listed**

ID dopuszczenia: QCRV.E140310



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: QCRV7.E140310

# G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa



1411193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>



## Akcesoria

### A-INLE-M50-N-S - Nakrętka EMC

1411273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411273>

Nakrętka EMC, na gwint M50 x 1,5, kolor: srebrny



---

### SEALING PLUG 28X30 RD - Zaślepka

1421864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421864>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)