

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424481
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626373119
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,61 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-23
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	42 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Średnica otworu	20,1 mm ... 20,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rozwartość klucza króćców	27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	27,8 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm
	10 mm ... 14 mm (przy UL 514 B)

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

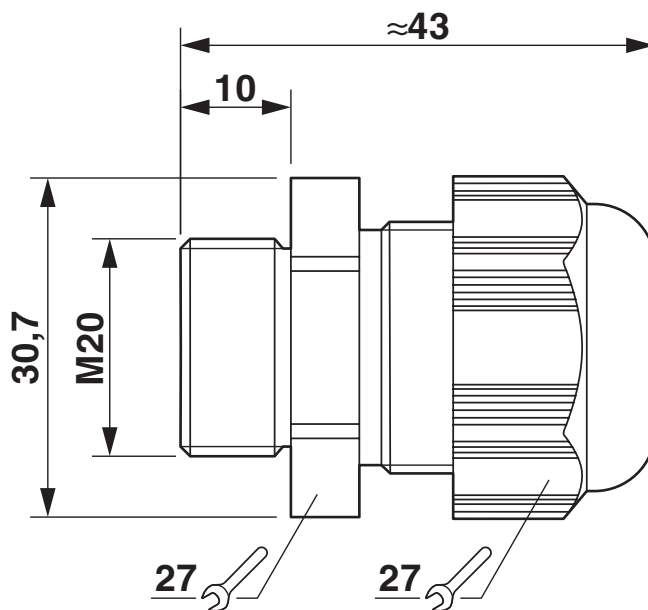

Rysunek wymiarowy

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>



CSA

ID dopuszczenia: 115116



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E199260



UL Recognized

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M20-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424481>



Akcesoria

A-INL-M20-P-BK - Przeciwnakrętka

1411215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411215>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń



SEALING PLUG 9X16 RD - Zaślepka

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400259>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl