

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 4,5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1424514       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DCX        |
| Klucz produktu                      | BF7DCX        |
| GTIN                                | 4055626374192 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10,36 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,36 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

## Dane techniczne

## Montaż

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | WISKA          |
| Oznaczenie producenta | ESKV-L 16      |
| Ekranowany            | nie            |
| Wersja odciążki       | A              |


## Dane Ex

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zastosowanie w strefie Ex | nie |
|---------------------------|-----|

## Parametry

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kategoria udarowa   | 2 |
| Wykonanie, Odciążka | A |

## Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 37 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 15 mm                                                                                |
| Średnica otworu                          | 16,1 mm ... 16,2 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 20 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 20 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 22 mm                                                                                |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M16 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kolor                              | jasnoszary RAL 7035 |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | EPDM                |
| Materiał przepustu                 | PA                  |

## Kabel/przewód

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,5 mm ... 10 mm     |
|                              | 6 mm ... 8,6 mm (UL) |


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP68 (5 bar / 0,5 h)          |
|                               | IP69                          |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny) |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

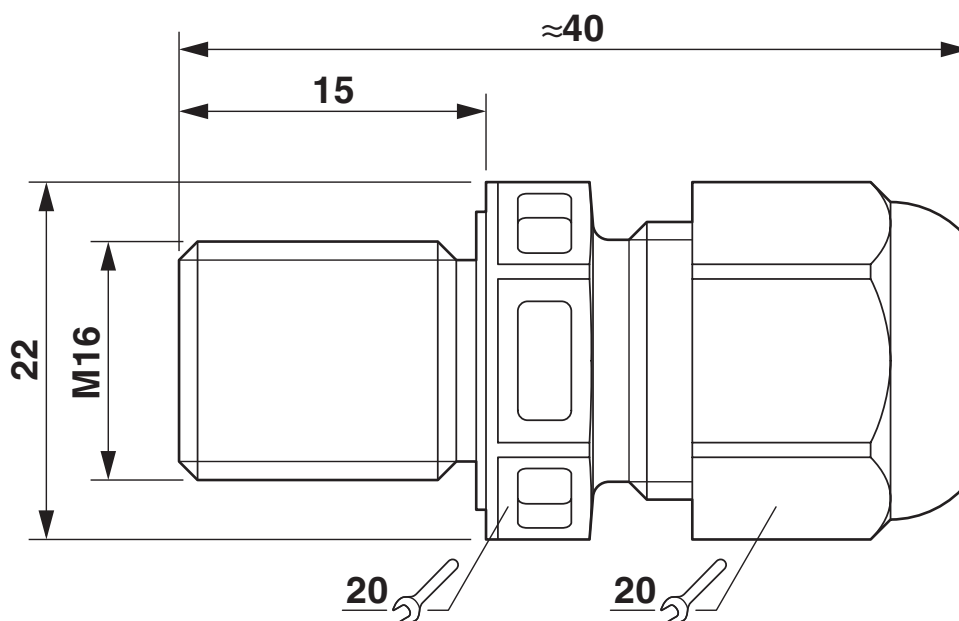

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E179850



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E179850

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424514>



## Akcesoria

### A-INL-M16-P-LG - Przeciwnakrętka

1417660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417660>

Przeciwnakrętka, na gwint M16 x 1,5, kolor: jasnoszary



---

### SEALING PLUG 8X16 RD - Zaślepka

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400257>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)