

G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

Dane handlowe

Numer artykułu	1424515
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
GTIN	4055626374208
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,95 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	WISKA
Oznaczenie producenta	ESKV-L 20
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A


Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

Parametry

Kategoria udarowa	2
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	41 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Średnica otworu	20,1 mm ... 20,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	24 mm
Rozwartość klucza króćców	24 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	27 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	EPDM
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 13 mm
	7,5 mm ... 11,3 mm (UL)


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

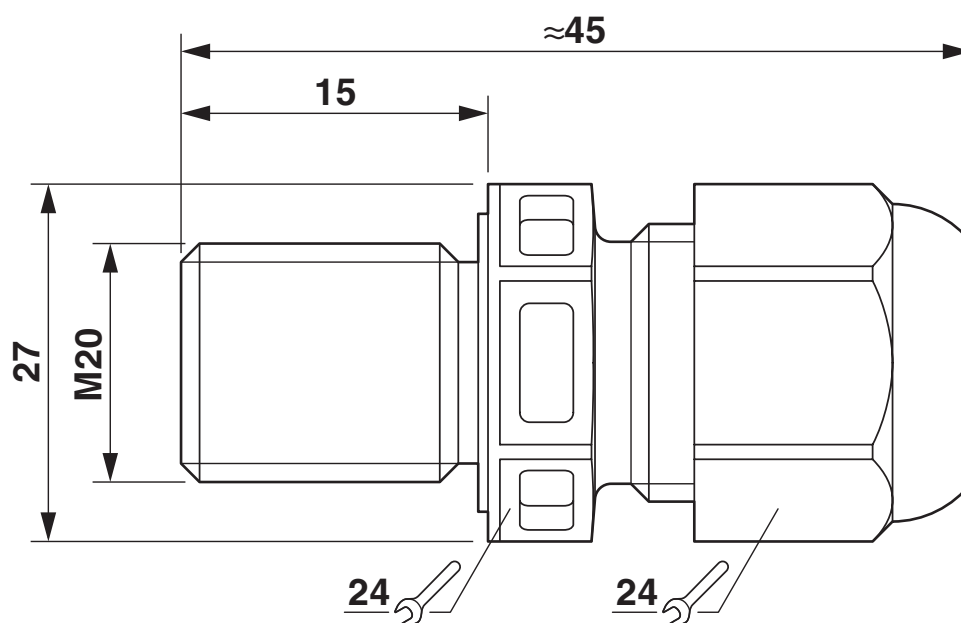

G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E179850



UL Recognized

ID dopuszczenia: E179850

G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa



1424515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

G-INS-M20-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424515>



Akcesoria

A-INL-M20-P-LG - Przeciwnakrętka

1414570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414570>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: jasnoszary



SEALING PLUG 9X16 RD - Zaślepka

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400259>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl