

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz AS Interface o klasie ochrony IP67 dla 1 przewodu płaskiego, z prostym stykiem żeńskim M12, 2-polowym, kodowanie A

Dane handlowe

Numer artykułu	1433155
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GFA
Klucz produktu	BF1GFA
Strona katalogu	Strona 440 (C-2-2019)
GTIN	4046356346245
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,08 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszka rozdzielcza
Liczba biegunów	2
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	≤ 32 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
-------------------	--------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	neopren
	FKM

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Rozdzielacze AS-i Śruby mocujące
Liczba biegunów	2
Materiał	CuZn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA (Uchwyt styków)
	PA (Obudowa)
Liczba biegunów	2
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Przyłącze 2

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	2 (5)
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Moment dokręcania	0,4 Nm
Liczba biegunów	2

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż


Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

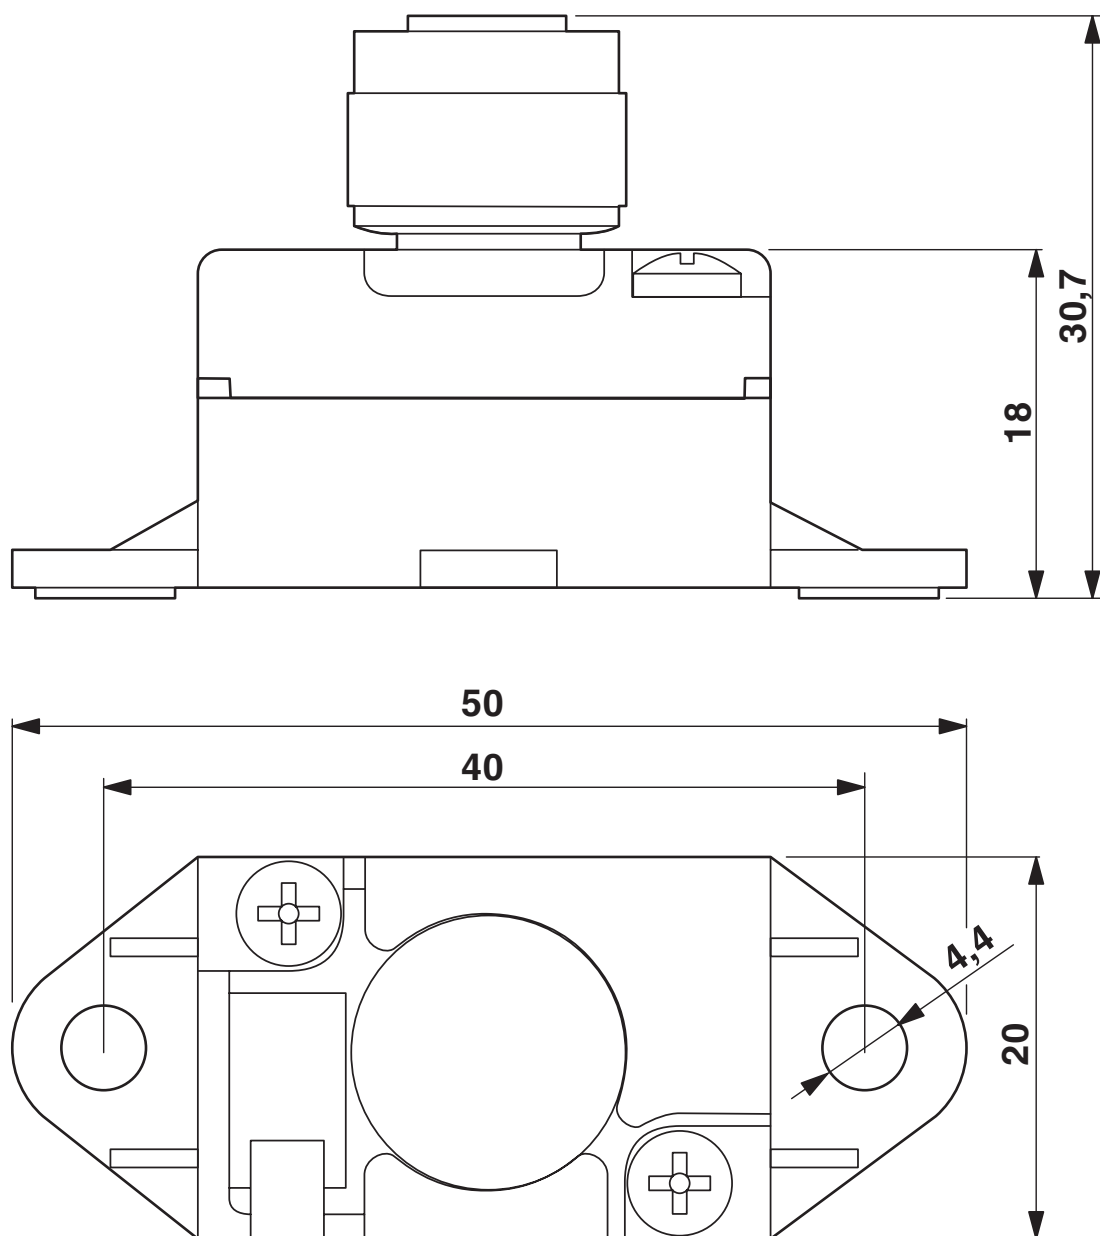

Rysunek schematyczny

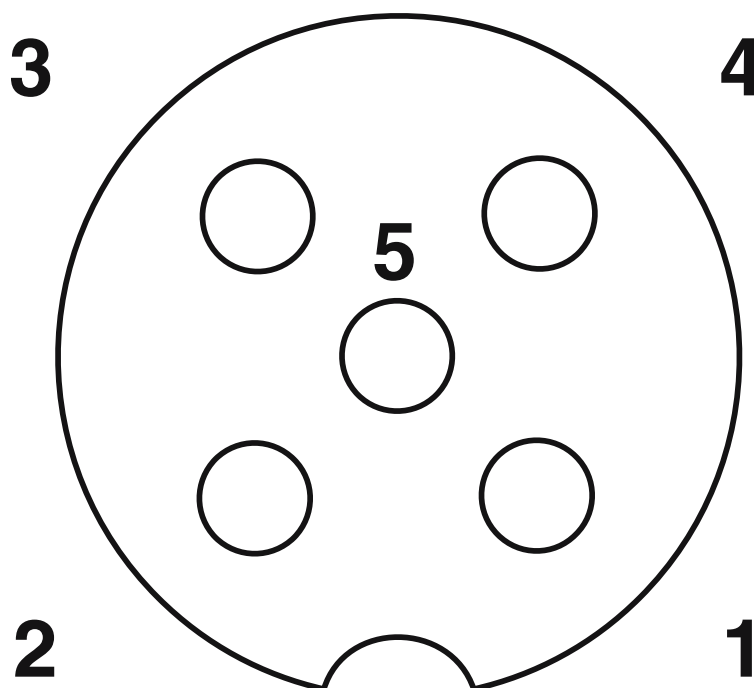

Układ styków M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: nie zajęte

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>



Akcesoria

SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555680>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555693>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>



SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555703>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555716>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>



SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555729>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555732>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>



SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555745>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Rozdzielacz

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433155>



PROT-MS SCO - Śruba zamykająca

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1553129>



Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl