

SL-16KS010 - Styk zaciskany

1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 1,6 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242375

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1607956
Jednostka opakowania	4 Szt.
Minimalne zamówienie	4 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBH
Klucz produktu	ABREAF
Strona katalogu	Strona 175 (C-2-2019)
GTIN	4046356272810
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,37 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

SL-16KS010 - Styk zaciskany



1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Przekrój przyłącza	0,75 mm ² ... 1 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

SL-16KS010 - Styk zaciskany


1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

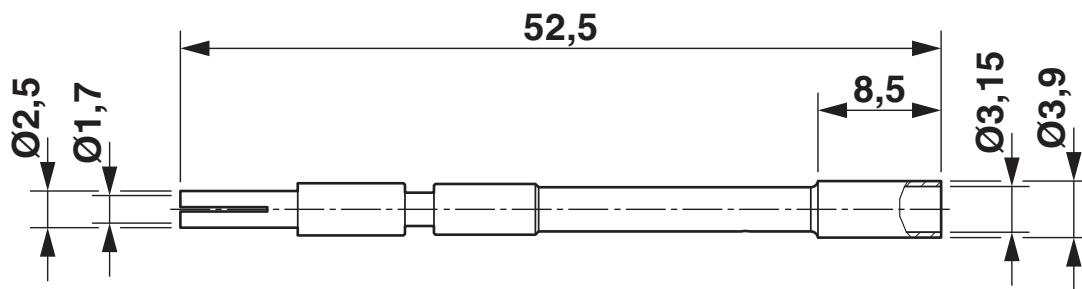

Rysunek wymiarowy

SL-16KS010 - Styk zaciskany



1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SL-16KS010 - Styk zaciskany

1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SL-16KS010 - Styk zaciskany

1607956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607956>



Akcesoria

SF-Z0025 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607452>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm² ... 6 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl