

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect standard, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), CCS Typ 2, IEC 62196-3, Montaż na ścianie przedniej, obudowa: czarny, Produkt nie jest kompatybilny z kablem ładowania HPC CCS typu 2 firmy Phoenix Contact.

Opis produktu

Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)

Dane handlowe

Numer artykułu	1624153
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBAJD
Klucz produktu	XWBAJD
Strona katalogu	Strona 43 (C-7-2019)
GTIN	4055626242873
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	182,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt nie jest kompatybilny z kablem ładowania HPC CCS typu 2 firmy Phoenix Contact.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt wtyku ładowania
Rodzina produktów	CHARX connect standard
Zastosowanie	do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE)
Wykonanie	Akcesoria
Technologia	Combined Charging System
Standard ładowania	CCS Typ 2
Tryb ładowania	Tryb 4

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wymiary otworu	60 mm x 103 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Kolor (Uchwyt)	szary (7042)
Kolor (Przód wtyku)	czarny (9005)
Kolor (Osłonka)	czarny (9005)
Kolor (Kabel)	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0 ()

Parametry mechaniczne

Przymocowanie	Z zatrzaskiem na kontur blokady
Wyjmowanie	Podnieść i pociągnąć

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (wetknięty)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normy i przepisy

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>

Normy


Normy/przepisy	IEC 62196-3
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu Uchwyt postojowy	Montaż na ścianie przedniej (Możliwe pochylenie z przodu 0° ... 45°)
Średnica otworu mocującego	6,00 mm (ø)

Rysunki

Rysunek schematyczny

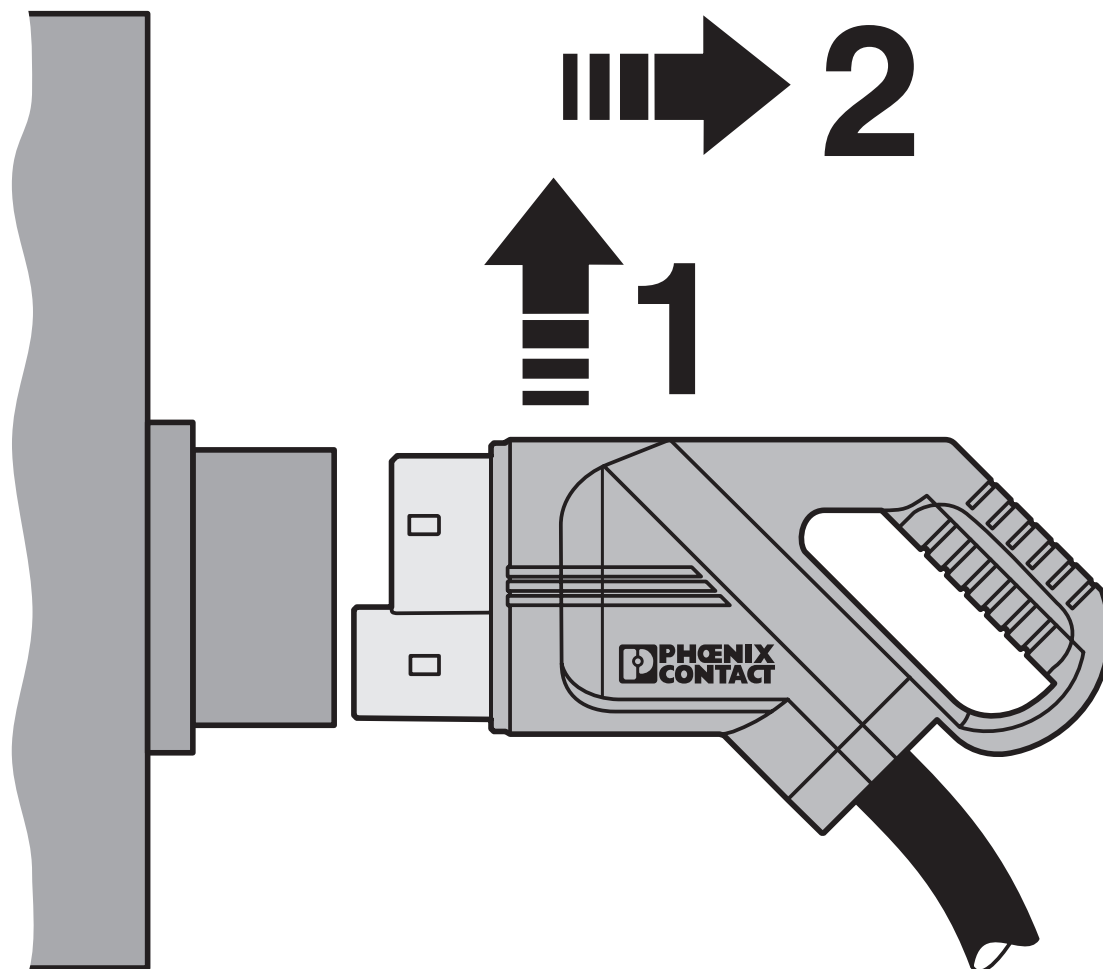

Odwieszony wtyk do ładowania DC pojazdu podnosi się w uchwycie, przez co następuje jego zwolnienie z zatrzasku i można go wyciągnąć.


EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>



Rysunek wymiarowy

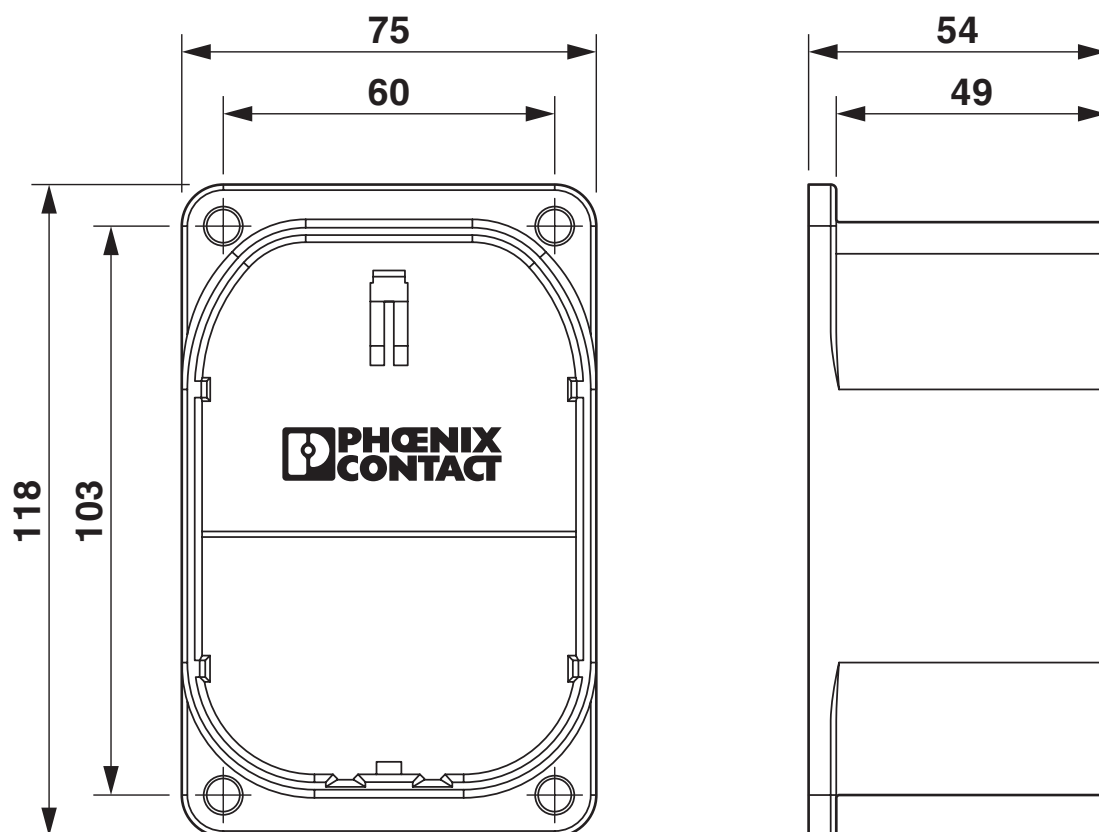

Rysunek wymiarowy

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144792
ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 8.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-PARK - Uchwyt wtyku ładowania



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624153>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl